

# 特定小電力 Xシリーズ 10Ch 受信チャイム


Xシリーズ用  
増設  
受信機

複数のセンサーを音と光で区別します。

7チャンネル

- 複数個のXシリーズ各種送信機を音と光で区別します。※1~9は送信機の1~9のチャイムやメロディ音を登録します。10には、送信機に内蔵する10~16番の音の中から1つを選んで登録することができます。
- オールピンポン音、オールサイレン音の切替えもできます。
- 受信するとブルーフラッシュが5秒~30秒間光ります。
- 同じ設定音の送信機を複数個同一Chに増設することもできます。
- 配線不要、電池式ですからどこにでも設置できます。 ● 専用ACアダプターも使用できます。
- 受信時、10秒間表示モードと動作履歴表示モードを選べます。 ● 光と音の切換スイッチ。

## 4種のセンサー送信機

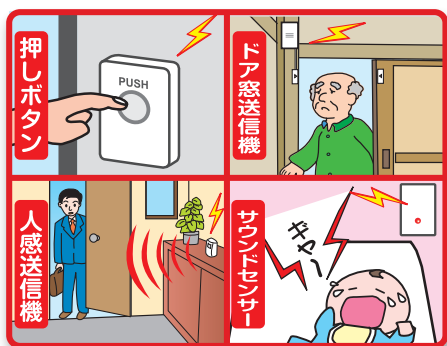

## 受信チャイム



送信機  
増設可能

電波の飛距離  
屋外見通し  
最大100m


光とチャイム音で、  
呼んでる人をお知らせ

## 各送信機



電波の飛距離  
屋外見通し  
最大100m

## 10ch 受信チャイム

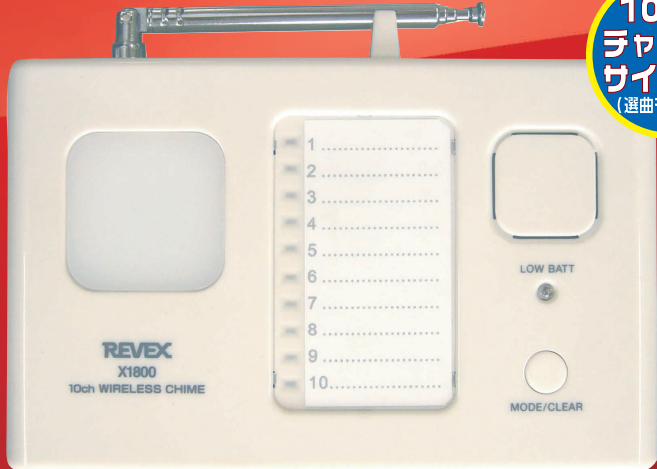

10種の  
チャイムと  
サイレン音  
(選曲モード時)

## 製品仕様

- 電源: DC4.5V 単2形アルカリ電池3本(別売)。または純正ACアダプターX0505を使用
- 電池寿命: 6ヶ月以上(1日10回受信、20℃時)
- 動作モード切替: 音と光 / 音 / 光
- 受信表示LED: 10秒間光るモード / クリアーボタンを押すまで点滅を続けるモード
- 受信周波数: 315MHz帯特定小電力電波
- 受信可能距離: 屋外見通しで100m
- 使用温度範囲: -20℃~+45℃(屋内専用)
- 本体外形寸法: W127×H79×D43mm
- 本体質量: 148g(電池を含まない質量)
- 本体材質: ABS 樹脂



**X1800**  
JAN: 4943125708580  
パッケージサイズ  
H23×W16×D4.5cm



**X1810 (押しボタンセット)**  
JAN: 4943125708801  
パッケージサイズ  
H23×W16×D4.5cm

## 2電源

使用電池: 単2形アルカリ電池3本  
別売りのACアダプター X0505も使用できます。

## 重要なご注意

● 本製品は連絡・報知用であり、生命救助、事故、犯罪防止を目的とする機器ではございません。死亡・障害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。 ● 本製品は総務省の許可無く改造して使用する  
と法律により罰せられます。 ● 心臓ペースメーカーや特殊な医療機器付近では安全管理のため送信機を50cm以上離してご使用ください。

## リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口 3-10-5  
TEL:048-294-4945 FAX:048-294-4948