

REVEX

送信機・受信機 増設可能

Xシリーズ 特定小電力

X855 / X55


感知範囲が狭いから、ねらった場所だけを監視できる

ワイヤレス スポット人感チャイム

屋外見通し距離

100m

スポット人感センサーが感知すると ▶▶ 離れた場所へお知らせ

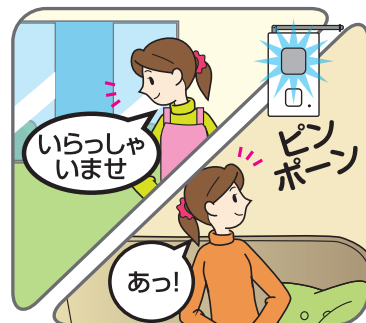

送信機

X55

防雨・防沫形

人感センサー部

狙った場所を監視

感知範囲 **35cm×70cm**

高さ2mに設置時の床面感知範囲

方向可変センサー

360°×180°回転



送信機
受信機
増設可能

受信機

X800

光とチャイム部



チャイム
16種

X55の特長

- 感知範囲を限定できるので、ピンポイントで確実に感知できます。
- 一般的な赤外線センサーと比べて、誤動作が少なく確実に感知します。

製品仕様

X55 (スポット人感センサー送信機)

- 電源: DC4.5V 単4形アルカリ電池3本(電池は付属していません) ● 電池寿命: 6カ月以上(1日10回送信、20℃時)
- 消費電流: 待機時30μA以下 ● 外部電源入力: あり(別売のACアダプター-X0505を使用します。)
- 送信出力: 0.025mW ● IDコード数: 256通り ● 送信周波数: 315MHz帯
- 検知距離: 5m / 高さ2m、3m / 高さ1m ● 検知角度: 垂直方向12°、水平方向20°~80° ● 設置高さ: 1m~2m
- 検知範囲可変: レンズフードで変更可能 ● 検知間隔: 14秒毎
- 使用温度範囲: -10℃~+40℃ ● 使用エリア: 屋内/屋外(防雨・防沫形・IP44)
- 外形寸法: 50(W)x83(H)x64(D)mm ● 本体質量: 82g(電池を含む質量)

X800 (受信チャイム)

- 電源: DC4.5V 単3形アルカリ電池3本(電池は付属していません) ● 電池寿命: 約3カ月(1日10回受信、20℃時)
- 外部電源入力: あり DC5V、500mAセンター ⊕ 別売のACアダプターを使用してください
- 受信可能距離: 屋外見通し最大100m / 屋内見通し最大50m ● 使用温度範囲: -20℃~+45℃
- 使用エリア: 屋内専用 ● 外形寸法: 63(W)x96(H)x33(D)mm ● 本体質量: 157g(電池を含む質量)



X855

スポット人感チャイムセット



4 943125 709273



X55

増設用スポット人感センサー



4 943125 709266