

「楽々コール」の簡単な使い方

楽々コール (REV1520) は右の商品で構成されています。
弊社 HOME GUARD シリーズの各種の送信機を最大40個まで追加できるシステムです。
ドア窓センサーやモーションセンサーと組み合わせると、防犯システムとしても使用できます。



●オートダイヤラー
REV1000
(フォトフレーム)
呼び出しボタンを
押すと自動的に電
話をかけます



●8チャンネル
受信チャイム&サイレン
REV500



●呼び出しボタン
REV20
(9V電池を御用意
ください)

使用前の設定

通報先の電話番号を登録するだけで使用できます

1 REV1000(オートダイヤラー)に電話番号を登録する

1 REV1000に付属のACアダプターをコンセントに接続し、コネクターをREV1000に接続します。



2 ●通報先の携帯電話や一般電話の電話番号を登録します。3台まで登録出来ます。

1番に登録するには、REV1000の「テンキー」を次の順番に押します。
1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 # 〇

登録すると①の LED が点灯します。電話番号は 20桁まで入力出来ます。携帯 / 一般電話・海外の電話でも OK です。

●2番(# 2)、3番(# 3)にも同様にして登録します。登録すると②、③番の LED が点灯します。一つの電話にだけ通報したい場合は、1番と同じ電話番号を②、③にも登録しますと話し中でも連続して電話します。

注意

- 電話に出ない場合又は通話中の場合は①⇒②⇒③⇒①の順番に3サイクル電話します。
- 前面の LED が赤の時は登録できません(赤は自動通報スタンバイモード)。トップにあるボタンを押して緑を点灯させてください。


LEDが「緑」の時に登録出来ます。



2 REV500(8チャンネル受信チャイム&サイレン)の電源を接続しスイッチを決める

電源をつなぐ


スイッチの設定

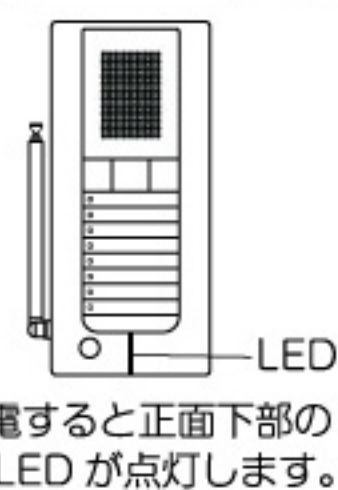

- 呼び出しボタン REV20 の ID コードは REV500 の一番上のチャンネルに登録済です。
- REV20に9V電池を入れます。
- 電源を接続したら右側面の「スイッチ」を次のようにします。
①「ボリューム」つまみを下方向に回し音量を『最小』にします(最小にしないとサイレン音が鳴ります)。
②「フラッシュ」スイッチを「ON」にします(まぶしい場合はスイッチを「OFF」にして下さい)。
③「チャイム/アラーム」スイッチを「即時」にします(正面下部の LED が緑から赤になります)。
④押しボタンと受信チャイムを近くに設置する場合アンテナは縮めたままにします。

3 接続する

- REV1000とREV500をREV1000に付属しているRCA-P/Pコードで接続します。
- REV1000と電話回線用壁面モジュラーコンセントを付属のコードで接続します。単独の電話機を使用しているときは、付属のモジュラー2分配コネクターを併用します。

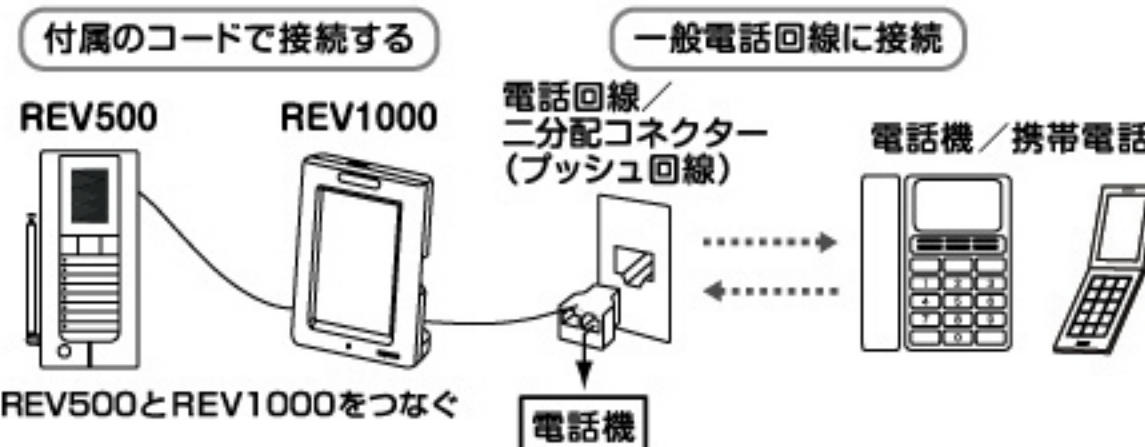

動作確認

4 動作確認をする(トップのボタンを押し30秒以上してから、呼び出しボタンを押せば自動的に電話をかけます)



REV1000 トップにあるスイッチを押すと正面の LED が点滅し30秒後に赤く点灯すると自動通報待受け状態になります。




呼び出しボタン REV20 を押すと、REV500 がフラッシュ一番の LED が点滅します(履歴表示の場合1番の LED の点滅を消すには「CLEAR」ボタンを押します。15秒点滅表示の場合は15秒で消えます)。




10秒くらいすると登録した電話番号の電話機が鳴ります(電話がかかってこない場合は、正しい電話番号を再登録し直してください)。(回線契約をご確認ください)。




電話をとると「ビビ」音が聞こえます。これが REV1000 の着信音ですので覚えておいてください。何もしていないと5秒毎に「ビビ」音を繰り返します。

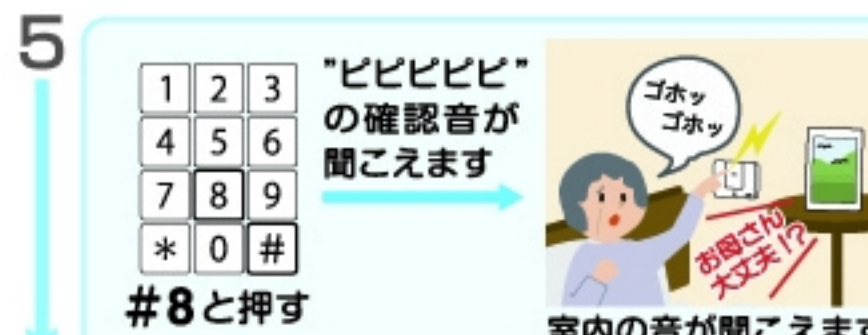

電話機のテンキーで「#8」と押すと「ビビビビ」の確認音の後、耳を澄ますと部屋の中の音が聞こえます。同じ部屋の中ではハウリングしますので部屋から出て、離れたところで確認してください。

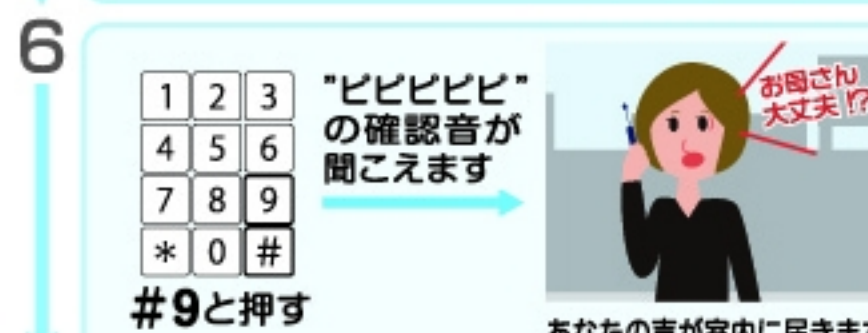

次に電話機で「#9」と押し、同様に「ビビビビ」の確認音が聞こえたら話をしてください。REV1000 のスピーカーからあなたの声が聞こえます。

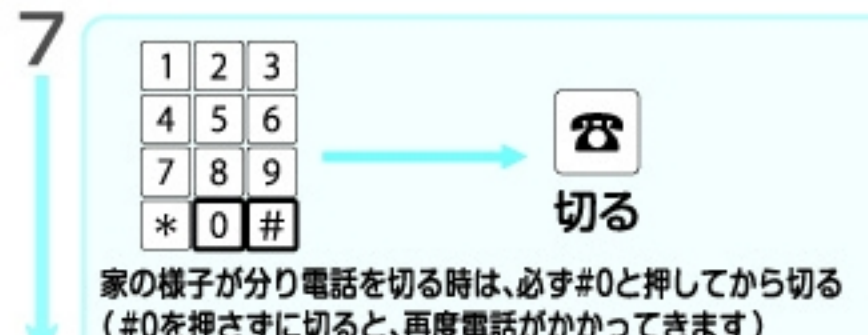

確認が終わったら、テンキーで「#0」と押すと REV1000 の電話回線が切れます。必ず、「#0」と押してから電話を切ってください(電話を切る指令)。押さないで電話を切るとまた電話がかかってきます。






REV1000 のトップスイッチを押して電話回線を切ることもできます。この時緑の LED が点灯します。その後通報装置としてスタンバイするには、再度押して赤い LED が30秒後に点灯することを確認してください。

お勧めする設置場所

5 最適場所に設置する



REV1000 は使用者のそばに置いてください。そばにないと話をする事ができません。

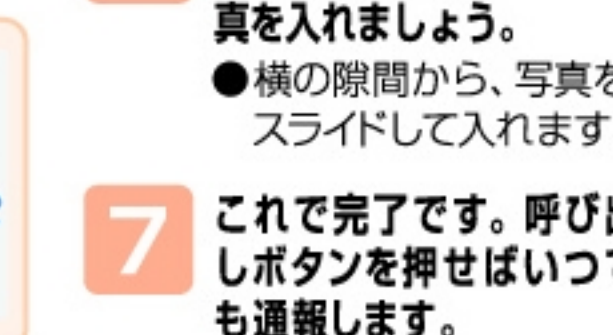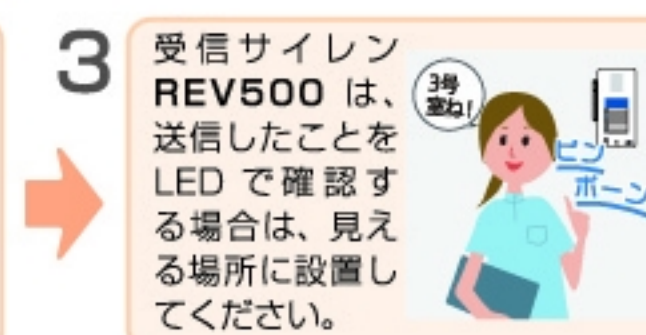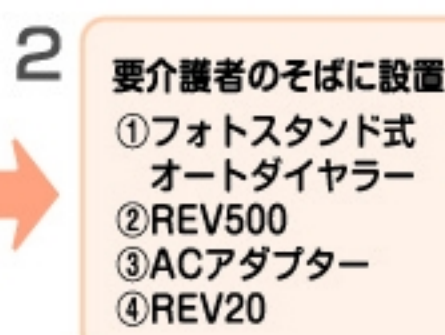

6 最後に REV1000(フォトフレーム)にお好みの写真を入れましょう。

- 横の隙間から、写真をスライドして入れます。

7 これで完了です。呼び出しボタンを押せばいつでも通報します。