

ワイヤレス 防雨型人感センサー送信機 受信撮影カメラセット

microSDカード録画式



REVEX

XPN1050AG


送信機・受信機増設可能

電波の飛距離
屋外見通し最大 **100m**

2電源対応

乾電池 / ACアダプタ

人の動きを感知すると少し離れた場所で自動撮影してデータ保存します
撮影したデータはパソコンで確認できます ※音声は録音できません




●来客や訪問者を自動で撮影



●ゴミの不法投棄などを撮影



●駐車場や敷地への侵入者を撮影

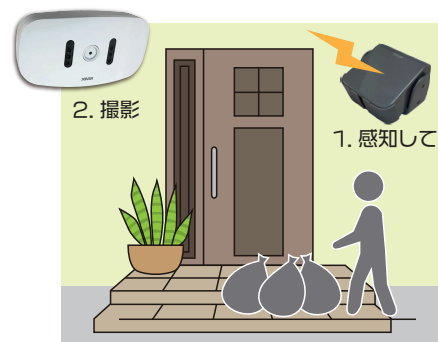

離れた位置から撮影できます

送信機
防雨
仕様
IP55相当

XPN50AG

人感センサー送信機

感知方向調整可能
感知距離切り換え可能



電波の飛距離
屋外見通し最大 **100m**

XPN1000

受信撮影カメラ

送信機
屋外
軒下

カメラ
角度調整可能



特長

- 電池式なのでどこにでも設置できます
- 配線不要、マグネットや両面テープで簡単に取り付けできます
- センサーは防雨仕様・カメラは屋外軒下設置可能
- 送信機の電池切れが受信機でもわかる、電池切れお知らせ機能

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事があります。

共通

【電波到達距離】屋外見通し最大100m／屋内見通し最大50m 【IDコード数】256通り：記号・番号

人感センサー送信機 (XPN50AG)

【電源】DC4.5V：単4形アルカリ乾電池3本（別売）、または専用ACアダプターX0505・X0505B（別売） 【電池寿命】約2年（1日10回送信、20℃時） 【電池切れ表示】あり 【電源スイッチ】あり 【送信方法】センサーが反応すると送信 【送信周波数】315MHz帯 【センサー】赤外線センサー 【センサー感知距離】屋内使用：約1m～約8mまで（弱＝約1～約3mまで／強＝約3m～約8mまで（切換式） ※高さ1.5m設置時／気温20℃時） 屋外使用：約5m～約8mまで（弱＝約5～約7mまで／強＝約6m～約8mまで（切換式） ※高さ1.5m設置時／気温20℃時） 【センサー感知範囲*2】上下約15°×左右約20°（最小）～100°（最大） 【センサー感知方向調整】180°/9段階可変 【使用エリア】屋内／屋外（切換式）防塵形・防噴流形（IP55相当）で屋外の雨や水のかかる場所でも使用可能 【使用温度範囲】-10℃～+40℃ 【外形寸法】77(W)×83(H)×35(D)mm（取付プレート含む） 【本体質量】約82g（電池を含まない）

受信撮影カメラ (XPN1000)

【電源】DC4.5V：単3形アルカリ乾電池3本（別売）、または専用ACアダプターX0505・X0505B（別売） 【電池寿命】動画＝15秒を1日10回録画して約3ヶ月 【電池切れ表示】あり 【電源スイッチ】あり（OFF／写真／動画切換式）※音声は録音できません 【受信周波数】315MHz帯：設定した同一IDコードのみ受信 【動作ランプ】受信時に赤ランプが点滅（写真＝3秒／動画＝15秒ON/OFF 切換可能） 【カメラ】CMOS・30万画素 【レンズ視野角】水平 約55°／垂直 約55° 角度調整可能 【赤外線ブラックLED】約5m 0.25W×6灯 【録画媒体】32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード（別売） 【録画解像度】VGA 720×480 【フレームレート】動画＝8fps 写真＝3fps 【データ保存形式】動画＝AVI 写真＝jpg（いずれも上書き方式） 【対応OS】Windows：7/8/10 macOS：10.6.8～ 【使用エリア】屋内／屋外軒下（IP55相当）で屋外軒下または多少の雨や水のかかる場所でも使用可能 【使用温度範囲】-10℃～+45℃ 【外形寸法】142(W)×74(H)×37(D)mm（取付プレートを含まない） 【本体質量】約150g（電池を含まない）



（箱入り）

XPN1050AG 人感センサー＋受信撮影カメラセット

※送信機と受信機、各一個のセット
箱サイズ：縦 21× 横 23× 高さ 6.5cm
JAN コード：4943125711078

XPN50AG 人感センサー送信機

箱サイズ：縦 × 横 × 高さ cm
JAN コード：4943125711122

XPN1000 増設用 受信撮影カメラ

箱サイズ：縦 × 横 × 高さ cm
JAN コード：4943125711092