

REVEX

DECT 1.9GHz
DIGITAL CORDLESS

ZS200MR
ZS200MG
ZS200R

通話可能距離

100m
見通し

WIRELESS CHIME & TALK SYSTEM

ワイヤレストーク

家じゅうつながる!安心!便利!

離れた場所で、電話機のように会話ができます

配線
不要

持ち歩き
可能


呼出音
6種

親機
モニター
機能

ハンズ
フリー
機能

一斉
呼出

バイブ
呼出

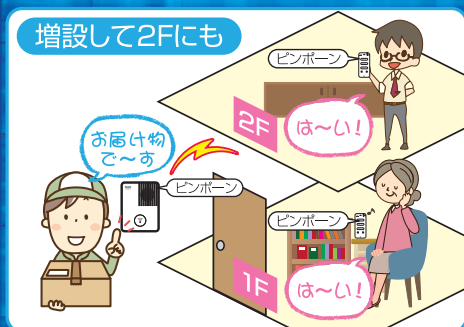

室内親機
ZS200M



呼出しは
音と光で
お知らせ

室内子機
ZS200R



玄関子機
ZS200G

防雨形




大きくて
押しやすい
ボタン

合計4台まで
使用可能

(通話できるのは1:1のみです)

電波干渉がなく
安定した
同時通話が可能!

DECT(デクト)準拠方式

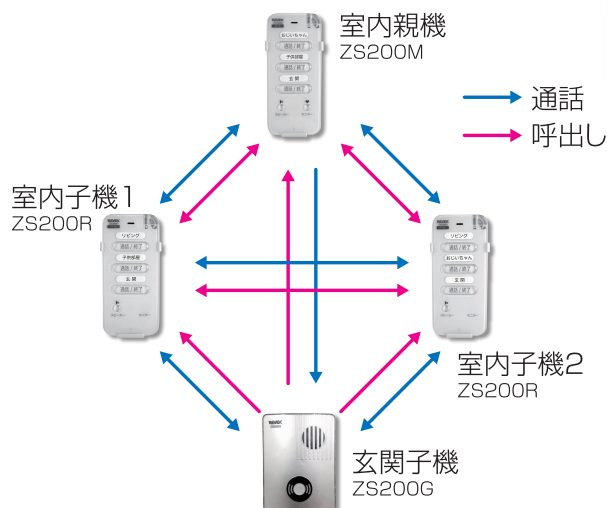

子機をさらに2台増設して
最大
3台
登録可能

ワイヤレストーク

デジタル方式だからクリアな音声通話! 同時通話!

ワイヤレスだから
取付簡単!

携帯型だから、
どこにいてもつながる!

立ち上がりがスピーカーホンだから手放して通話!*

※呼び出しに応答するため、通話/終了ボタンを1度押す必要があります。

室内セット ZS200MR



音声モニター機能


モニター機能で
いつもつながる安心!!



増設してさらに便利

親機には合計3台まで登録可能

増設用 屋内子機 ZS200R

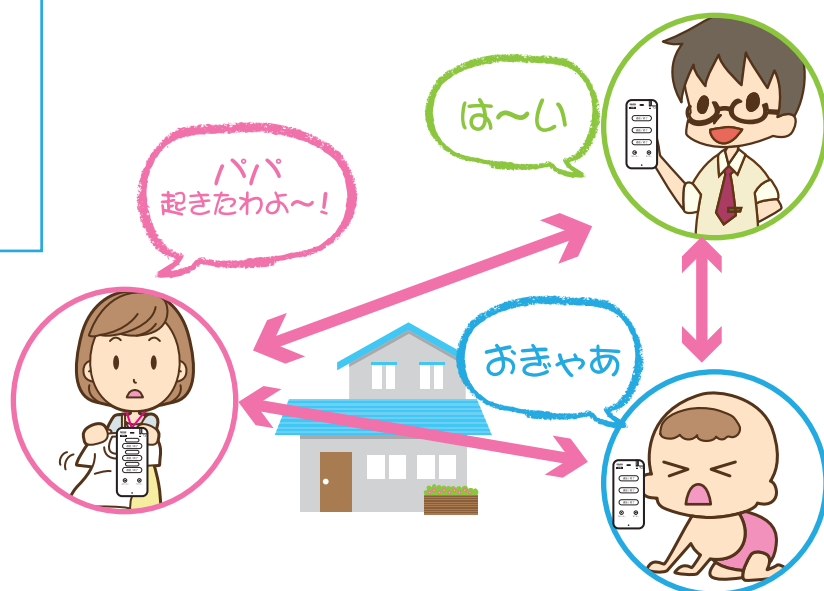

室内セット ZS200MR




増設用 屋内子機 ZS200R

WIRELESS CHIME & TALK SYSTEM

- お互いに、どの端末とも話せる
- 携帯形の端末で持ち運びに便利
- 音量調節機能付
- ハンズフリー(自動応答)モード搭載
- 割り込み通話対応
- バイブ呼出し機能付
- 6種類の呼出し音、端末毎に選択可能
- 光(ブルー発光)と音で呼出しをお知らせ
- 室内親機・子機は充電式(専用充電器付)
- 一斉呼出し、モニター機能搭載(親機のみ)
- 光による圏外表示


玄関セット ZS200MG

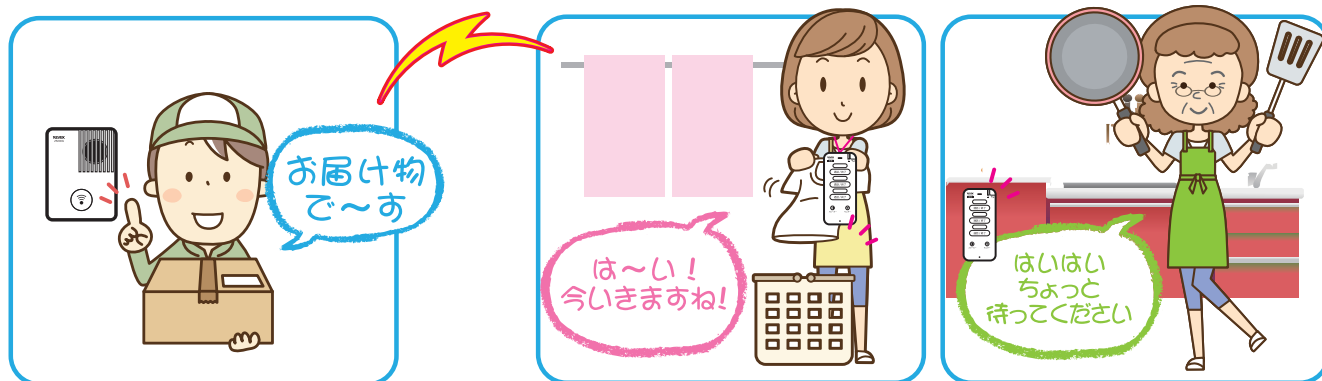

増設してさらに便利

親機には合計3台まで登録可能

増設用 屋内子機 ZS200R

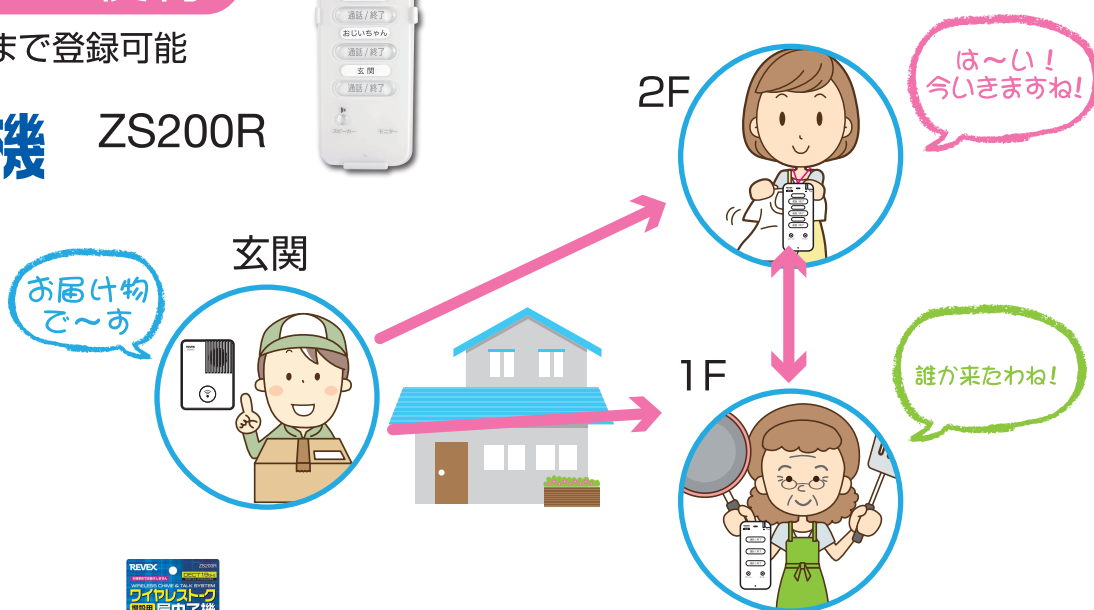

玄関セット ZS200MG



増設用 室内子機 ZS200R

玄関子機の取付場所について

防水仕様ではありませんので、軒下等、直接雨のかからない場所へ設置してください。また軒下であっても台風等により雨水が本体に侵入しますと、故障の原因となりますのでご注意ください。

重要なお知らせ

この商品は連絡・報知用であり、生命救助、事故防止、犯罪防止を目的とする機器ではありません。
死亡・傷害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますので、予めご了承ください。

電波について

この製品は1.895.616～1.902.528MHzを使用する無線設備です。この製品には1.9GHz帯を使用する無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す下記のマークが表示されます。
1.9D (一般社団法人電波産業会 標準規格「ARIB-STD-T101」準拠)

室内セット ZS200MR 標準小売価格 14,700円(税別)



パッケージサイズ
H28×W21×D5cm



4943125 709389

仕様	
品名・品番	親機・ZS200M 屋内子機・ZS200R
標準規格	ARIB STD-T101準拠
周波数	1895.616～1902.528MHz(1728kHz step)
通信方式	時分割多元接続方式
通話可能距離	見通し 100m
増設可能子機数	合計3台まで(1台の親機に対して)
防水仕様	なし(屋内用)
電源	D.C3.6V 800mAh Ni-MH 充電電池 専用ACアダプター/充電器X0505
消費電力	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 0.5mA 待機時:0.15W 通話時(音無し):0.36W 待機時:0.05W 通話時(音無し):0.36W
消費電流	待機時:40mA 通話時(音無し):100mA 待機時:40mA 通話時(音無し):100mA
充電時間	約6時間 約6時間
電池寿命(満充電時)	待機:約16時間 連続通話:約8時間 待機:約50時間 連続通話:約8時間
使用温度範囲	－10～40℃
本体サイズ	W69×H147×D29mm(ホルダー装着時)
質量	180g(ホルダー装着時)
付属品	・ACアダプター/充電器 X0505(2個) ・取付ホルダー(2個) ・両面テープ(2セット) ・ホネジ(4本) ・ボタンラベル(2枚)

動作仕様	
品名・品番	親機・ZS200M 屋内子機・ZS200R 親機○/屋内子機○/玄関子機×
呼び出し	6曲より選択可能
呼び出し音	通話/終了ボタン青点滅
呼び出し表示	待受中に音量ボタンで調整
呼び出し音量	通話中(モニター中)に音量ボタンで調整
通話音量	通話/終了ボタン青点灯
通話表示	終了ボタンを押すまで
通話時間	電波状態が悪くなると警告音
圏外警告音	ー
圏外警告表示	ー
充電状態	充電状態ランプで表示
電池切れ表示・通知	充電状態ランプ:赤点滅・警告音
モニター機能	モニター接続時:ピンク点灯(モニター通話時ピンク点滅)
スピーカ通話機能	スピーカ通話時:オレンジ点灯
一斉呼び出し機能	登録済みの親機・屋内子機を一斉に呼び出し(通話/終了ボタン全て点滅)
ロック機能	操作無効(呼び出し応答のみ可)
バイブ・メロディ切替	バイブレーション・呼び出し音を切り替え ー
電源	電源のON/OFF

玄関セット ZS200MG 標準小売価格 13,450円(税別)



パッケージサイズ
H28×W21×D5cm



4943125 709396

仕様	
品名・品番	親機・ZS200M 玄関子機・ZS200G
標準規格	ARIB STD-T101準拠
周波数	1895.616～1902.528MHz(1728kHz step)
通信方式	時分割多元接続方式
通話可能距離	見通し 100m
増設可能子機数	合計3台まで(1台の親機に対して)
防水仕様	なし(屋内用)
電源	D.C3.6V 800mAh Ni-MH 充電電池 専用ACアダプター/充電器X0505
消費電力	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 0.5mA 待機時:0.15W 通話時(音無し):0.36W 待機時:0W 通話時(音無し):0.36W
消費電流	待機時:40mA 通話時(音無し):100mA 待機時:5μA 通話時(音無し):100mA
充電時間	約6時間 ー
電池寿命(満充電時)	待機:約16時間 連続通話:約8時間 約6ヶ月
使用温度範囲	－10～40℃
本体サイズ	W69×H147×D29mm(ホルダー装着時) W95×H125×D47mm
質量	180g(ホルダー装着時) 200g
付属品	・ACアダプター/充電器 X0505 ・ホネジ(2本) ・取付ホルダー ・両面テープ ・ホネジ(M4×30)(2本) ・ホネジ(2本) ・ボタンラベル

動作仕様	
品名・品番	親機・ZS200M 玄関子機・ZS200G
呼び出し	親機○/屋内子機○
呼び出し音	6曲より選択可能
呼び出し表示	通話/終了ボタン青点滅
呼び出し音量	待受中に音量ボタンで調整
通話音量	通話中(モニター中)に音量ボタンで調整
通話表示	通話/終了ボタン青点灯
通話時間	終了ボタンを押すまで
圏外警告音	電波状態が悪くなると警告音
圏外警告表示	ー
充電状態	充電状態ランプで表示
電池切れ表示・通知	充電状態ランプ:赤点滅・警告音
モニター機能	モニター接続時:ピンク点灯(モニター通話時ピンク点滅)
スピーカ通話機能	スピーカ通話時:オレンジ点灯
一斉呼び出し機能	登録済みの親機・屋内子機を一斉に呼び出し(通話/終了ボタン全て点滅)
ロック機能	操作無効(呼び出し応答のみ可)
バイブ・メロディ切替	バイブレーション・呼び出し音を切り替え ー
電源	電源のON/OFF

増設用 室内子機 ZS200R 標準小売価格 9,380円(税別)



パッケージサイズ
H28×W10×D5cm



4943125 709402

仕様	
品名・品番	屋内子機・ZS200R
標準規格	ARIB STD-T101準拠
周波数	1895.616～1902.528MHz(1728kHz step)
通信方式	時分割多元接続方式
通話可能距離	見通し 100m
増設可能子機数	合計3台まで(1台の親機に対して)
防水仕様	なし(屋内用)
電源	D.C3.6V 800mAh Ni-MH 充電電池 専用ACアダプター/充電器X0505
消費電力	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 0.5mA 待機時:0.05W 通話時(音無し):0.36W
消費電流	待機時:40mA 通話時(音無し):100mA
充電時間	約6時間
電池寿命(満充電時)	待機:約50時間 連続通話:約8時間
使用温度範囲	－10～40℃
本体サイズ	W69×H147×D29mm(ホルダー装着時)
質量	180g(ホルダー装着時)
付属品	・ACアダプター/充電器 X0505 ・取付ホルダー ・両面テープ ・ホネジ(2本) ・ボタンラベル

動作仕様	
品名・品番	屋内子機・ZS200R
呼び出し	親機○/屋内子機○/玄関子機×
呼び出し音	6曲より選択可能
呼び出し表示	通話/終了ボタン青点滅
呼び出し音量	待受中に音量ボタンで調整
通話音量	通話中(モニター中)に音量ボタンで調整
通話表示	通話/終了ボタン青点灯
通話時間	終了ボタンを押すまで
圏外警告音	電波状態が悪くなると警告音
圏外警告表示	圏外時電波状態ランプ赤点灯
充電状態	充電状態ランプで表示
電池切れ表示・通知	充電状態ランプ:赤点滅・警告音
モニター機能	ー
スピーカ通話機能	スピーカ通話時:オレンジ点灯
一斉呼び出し機能	登録済みの親機・屋内子機を一斉に呼び出し(通話/終了ボタン全て点滅)
ロック機能	操作無効(呼び出し応答のみ可)
バイブ・メロディ切替	ー
電源	電源のON/OFF

お求めは当店で

商品に関するお問い合わせ

REVEX リーベックス株式会社
〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5
TEL:048-294-4945 FAX:048-294-4948
<http://www.revex.jp/>