


REV20 呼び出しボタン送信機の使用法

20 使用上のご注意


- 本機は単独では使えませんので、必ずホームガードシリーズの受信機をご用意ください。登録方法は受信機により異なりますので、使用する受信機の説明書をご参照ください。
- 屋外でも使用できる防滴形の送信機は、防雨構造になっていますがホースなどで故意に水をかけたり、洗ったり水につけたりしないでください。
- 本機は床面から1m以上の高さで使用してください。
- 長い間安心して使用するためには、電池切れランプが点滅していても一定の期間毎(6ヶ月毎など)に、電池を交換してください。
- 冬期にドアホン用などとして本機を屋外に付けている場合、凍結し送信ボタンが動かなくなることがありますが故障ではありません。

20 各部の名前

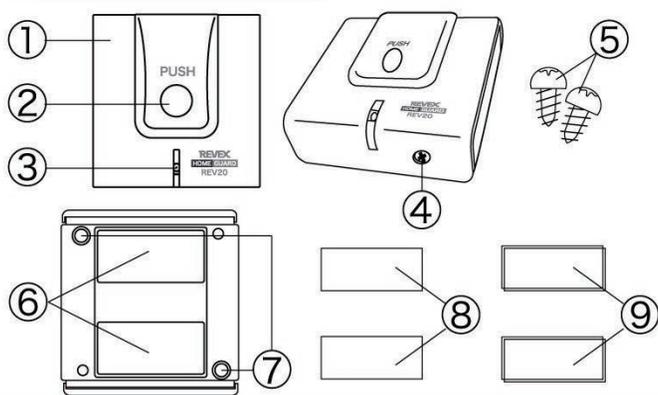


- ①呼び出しボタン 送信機 REV20
- ②送信ボタン ボタンを押すと送信します。
- ③送信・電池切れランプ(赤色)
送信ボタンを押すと点灯し、電池の残量が少なくなると点滅します。
- ④表ケース取り外しネジ
電池交換のときに外します。
- ⑤屋内壁面取付けネジ
- ⑥テープ貼り付け部
- ⑦屋内壁面取付けネジ固定穴
- ⑧両面テープ
- ⑨滑り止めテープ

20 電池の入れ方・交換方法

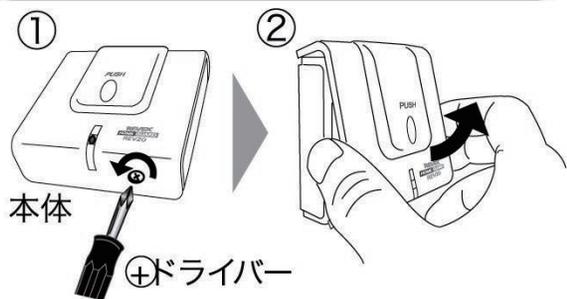

- ①新品の9V角型アルカリ電池を用意し、本体下部のネジを⊕ドライバーで外します。
- ②本体下部の両端をつかみ手前に引いてから、上に引き上げてカバーを開けます。
- ③9V角型アルカリ電池を図のように入れます。
※プラス極が向かって左側にくるように入れます。
- ④カバーをかぶせます(開けた時の逆で、上部を引っ掛けてから下部を押し込みます)。※防水パッキンが浮いていないこと、上下ケースの間に隙間がないことを確認してください。

20 電池の入れ方・交換方法(つづき)

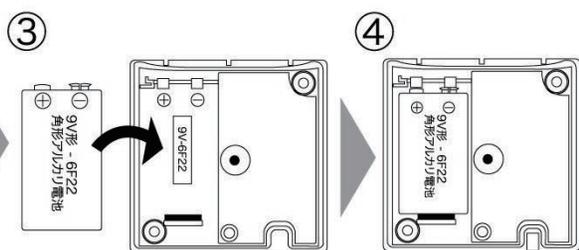

- ※電池の寿命は1日10回の使用で約1年です。電池切れが近くなると電池切れランプが点滅してお知らせします。ランプが点滅したときは左図に従い、電池を交換してください。
- ※電池切れランプの点滅中は送信ボタンを押しても動作しません。

- ※電池が入っていない場合や、完全に電池が切れている場合は表示されません。また、電池切れをお知らせするランプの点滅は約1週間です。それを過ぎますと、ランプ


は消えて使用できなくなりますので、早めに新品の電池と交換してください。 ※電池を交換したら必ず動作確認をしてください。

20 取付け方法

■卓上で使用する場合

- ・付属の滑り止めテープ (黒いスポンジテープ) を本機裏面のテープ貼付け部分に貼ってご使用ください。また、卓上で使用する時は、以下についてご注意ください。
- ・アルミやスチール、鉄製のテーブルや机、作業台等の上で使用しますと、電波到達距離は大幅に短くなる場合があります。ご使用になる前に電波が届くか確認してください。また、使用中でも定期的に動作確認することをおすすめします。

滑り止めテープ・両面テープ
貼付け部分



■両面テープを使って屋内・屋外の壁面や門柱に固定する場合

- ・本機背面のテープ貼り付け部に付属の両面テープを貼り付け、1m以上の高さに固定します。
- ※本機のテープ貼り付け部や壁面の貼り付ける部分の汚れ、油を布などできれいに拭いてから固定して下さい。コンクリート面や吹き付け塗装面には固定できません。一度貼り付けてから再度貼り直す場合は、市販の両面テープ (厚めのもの) をご用意ください。

⚠️ ご注意

※受信機を固定する前に、必ず以下のことを確認してください。


- ・貼り付けようとしている場所で受信機が動作するか?
- ・取り外す時、壁紙やクロス、塗装がはがれてもよいか? (はがす時に破れたり、塗装が落ちる場合があります。)

■取付けネジを使って屋内壁面に固定する場合

⚠️ ご注意

※本機を取付けネジで固定する場合は、本体の裏側にネジ用の穴をあけますので、本機は防滴構造ではなくなります。屋外の雨のかかる場所では使用できなくなりますのでご注意ください。また、受信機を固定する前に、必ず以下のことを確認してください。

- ・取り付けようとしている場所で受信機が動作するか?
- ・壁紙やクロス、塗装部分にネジの穴があいても良いか?

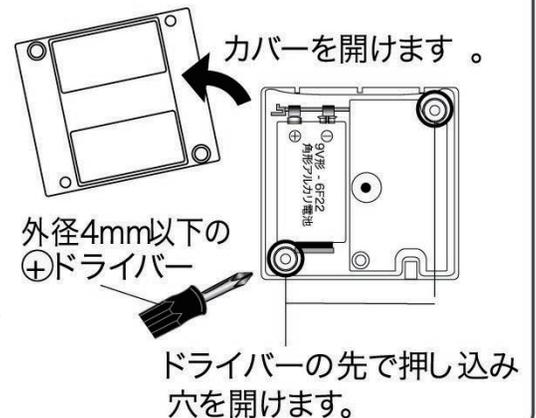

20 仕様

小電力セキュリティ ワイヤレス送信機
呼び出しボタン送信機(屋内・屋外兼用) REV20

電源	9V 型アルカリ電池(別売り)
消費電流	送信時 13mA/ 待機時 5 μ A
電池寿命	約1年(気温 20°Cで1日 10回使用)
電波到達距離	屋外見通し最大 200m/ 屋内見通し最大 100m
使用温度範囲	-10°C~+40°C
商品寸法	W70×H72.5×D27.5mm
質量	60g(電池含まず)