

Xシリーズの  
通信距離を **2倍に拡張**します

Xシリーズ 全機種に**適応**

**REVEX**

特定小電力


Xシリーズ  
型番: X2000

# 中継機

**設定不要** 電源を接続してスイッチをONにするだけ!!  
**電波が届かない場所でも届くようになります!!**


Xシリーズ送信機から電波を受信すると、2秒後に自動的に送信。

- 直接電波が届かない場合、途中に中継機を設置することで、電波が届くようになります。
- 中継機1個では電波が届かない場合は、中継機を複数個設置することにより、通信範囲を拡大することができます。

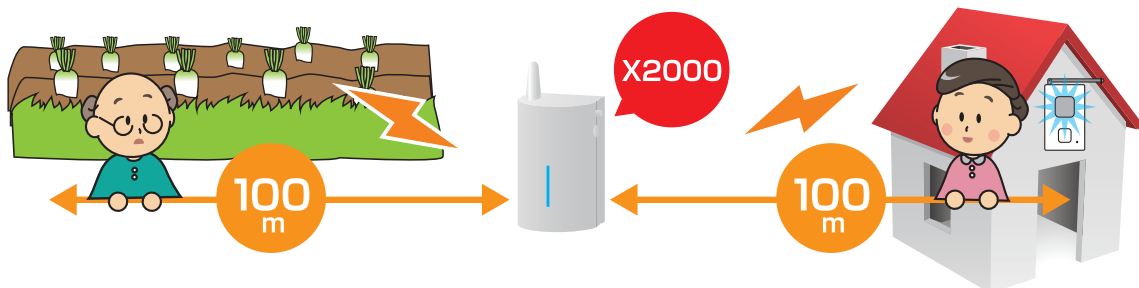

電波の届く距離は周囲の環境及び設置状況により短くなることがあります。

受信  
したら

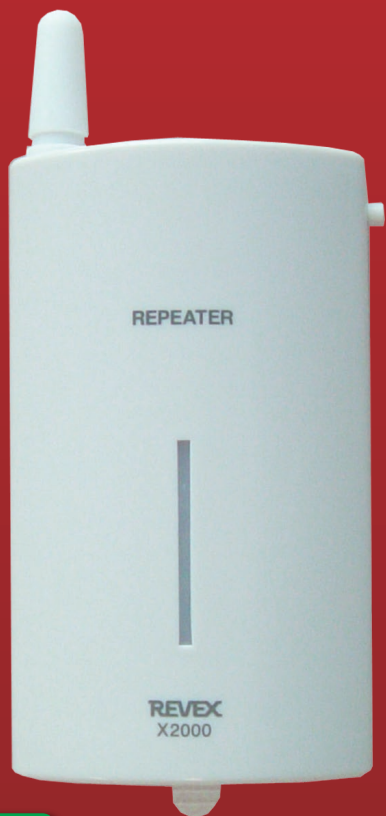


自動  
送信



壁面取付  
アダプター付

本体材質  
ABS樹脂


屋外でも使用可能な  
防雨カバー付




ビルの離れた上下階に




障害物の多い建物に



広い建物に



離れた倉庫に



畑や果樹園から自宅へ

## X2000(中継機)の主な仕様

|        |  |
|--------|--|
| 電源     | 付属のACアダプター(X0505)を使用。屋外や電源の取れない場所では単3形アルカリ電池×3本を使用することができます。 |
| 通信距離   | 屋外見通し100m  |
| 送受信電波  | 315MHz帯Xシリーズ特小電波   |
| 使用場所   | 屋内または屋外(垂直設置専用)屋外使用時は防雨カバーを使用                                |
| 電源スイッチ | あり   |
| 通電表示   | 上面赤LED点滅   |

|            |                  |
|------------|------------------|
| 動作表示       | 上面赤LED点灯         |
| 送信表示       | 前面青LED点灯         |
| 動作         | 受信:2秒後に4秒間送信     |
| 本体外形寸法     | W56×H96×D27mm    |
| 本体質量       | 56.3g(電池を含まない質量) |
| 防雨カバー寸法    | W76×H103×D32mm   |
| 防雨カバーを含む質量 | 160g(電池を含む質量)    |

X2000



パッケージサイズ  
H230×W160×D40mm



4 943125 709341