

REVEX

Multi
マルチスタイル
Style

便利・節電・防犯に


LEDセンサーライト シリーズ

※一部ELライト

人を感知すると“自動で点灯”、“自動で消灯”。
※SL109とSL130volは除く

玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージなど
用途に合わせたライトが選べます



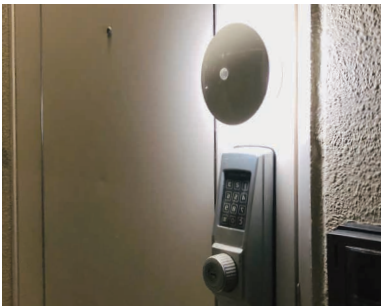

やさしく光る (丸多) SL101 20782

電池寿命

夜間AUTO: 約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯: 連続使用で約40時間

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電源スイッチ	夜間AUTO / OFF / 常時点灯(切換式)
人感センサー感知範囲	左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。
使用温度範囲	-10°~+35°
感知可能範囲照度	10Lux以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
LED点灯時間	1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
LED	ホワイトLED 0.2W×3個
防水規格	IP44相当 ※屋外で使用する場合は軒下に設置してください。
本体外形寸法	φ110×50(D)mm
本体重量 / 材質	約88g / ABS樹脂・PS樹脂



パッケージサイズ
(W)140×(H)200×(D)50mm



4 943125 710873



内蔵マグネット取付

壁掛け

付属ネジで引っ掛け

置くだけでも



やさしく光る (角多) SL102 20783

電池寿命

夜間AUTO: 約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯: 連続使用で約40時間

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電源スイッチ	夜間AUTO / OFF / 常時点灯(切換式)
人感センサー感知範囲	左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。
使用温度範囲	-10°~+35°
感知可能範囲照度	10Lux以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
LED点灯時間	1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
LED	ホワイトLED 0.2W×3個
防水規格	IP44相当 ※屋外で使用する場合は軒下に設置してください。
本体外形寸法	82(W)×82(H)×59(D)mm
本体重量 / 材質	約124g / ABS樹脂・PS樹脂



パッケージサイズ
(W)120×(H)200×(D)60mm



4 943125 710880



内蔵マグネット取付

壁掛け

付属ネジで引っ掛け

置くだけでも



吊りさげタイプ SL103 20784

電池寿命

夜間AUTO: 約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯: 連続使用で約40時間

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電源スイッチ	夜間AUTO / OFF / 常時点灯(切換式)
人感センサー感知範囲	左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時) ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。
使用温度範囲	-10°~+35°
感知可能範囲照度	10Lux以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
LED点灯時間	1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
LED	ホワイトLED 0.2W×3個
防水規格	IP44相当 ※屋外で使用する場合は軒下に設置してください。
本体外形寸法	70(W)×160(H)×30(D)mm
本体重量 / 材質	約84g / ABS樹脂



パッケージサイズ
(W)128×(H)200×(D)32mm



4 943125 710897



内蔵マグネット取付

壁掛け

付属ネジで引っ掛け

置くだけでも



ゆらめいて光る多

SL104 20785

電池寿命

AUTO1m/AUTO3m:約3ヶ月(1日10回、1回30秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約24時間

製品仕様

電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電源スイッチ	ON/OFF/AUTO1m/AUTO3m(切換式)
人感センサー感知範囲	左右約100°、上下約100°、1m/3m ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。 なし。LEDの光が暗くなったら電池交換時期です。
電池切れ表示	-10°~+35°
使用温度範囲	1回感知すると約30秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
LED点灯時間	オレンジLED 0.1W×4個
LED	なし。屋内専用
防水規格	なし。屋内専用
本体外形寸法	φ77×130(D)mm
本体重量/材質	約79g/PC樹脂



パッケージサイズ
(W)140×(H)205×(D)90mm



4 943125 710941



近づくと自動点灯

離れると30秒後に消灯

感知距離を1m/3mから選択

置いて使います

フレキシブルアーム多

SL105 20786

電池寿命

夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間

製品仕様

電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電源スイッチ	夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
人感センサー感知範囲	左右約120°、上下約90°、3~5m(1.5m壁面設置時) ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。 なし。LEDの光が暗くなったら電池交換時期です。
電池切れ表示	-10°~+35°
使用温度範囲	5Lux以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
感知可能範囲照度	1回感知すると約15秒間点灯
LED点灯時間	(感知範囲に人がいれば連続点灯)
LED	ホワイトLED 0.2W×3個
防水規格	IP55相当 ※屋外で雨がかかる場所でも使用できます。
本体外形寸法	φ80×40(D)mm フレキシブルアーム長400mm
本体重量/材質	約179g(フレキシブルアーム含む)/PC樹脂



パッケージサイズ
(W)130×(H)200×(D)45mm





4 943125 710903



内蔵マグネット取付

フレキシブルアーム

置くだけでも

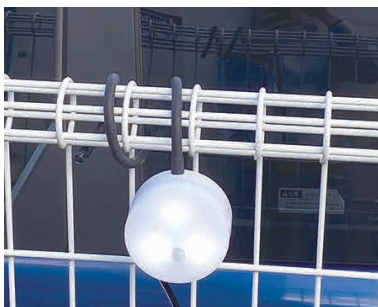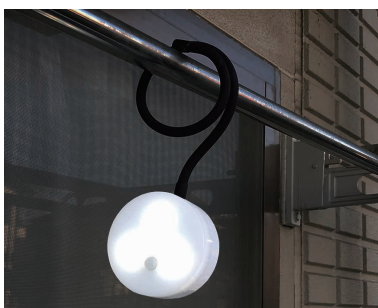

クリップタイプ

SL106 20787

電池寿命

夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間

製品仕様

電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電源スイッチ	夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
人感センサー感知範囲	左右約120°、上下約90°、3~5m(1.5m壁面設置時) ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。 なし。LEDの光が暗くなったら電池交換時期です。
電池切れ表示	-10°~+35°
使用温度範囲	5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)
感知可能範囲照度	1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
LED点灯時間	ホワイトLED 0.2W×3個
LED	IP55相当 ※屋外で雨がかかる場所でも使用できます。
防水規格	90(W)×90(H)×35(D)mm(クリップ除く)
本体外形寸法	約121g(クリップ除く)/PC樹脂



パッケージサイズ
(W)150×(H)200×(D)40mm




4 943125 710989



内蔵マグネット取付

クリップ

置くだけでも

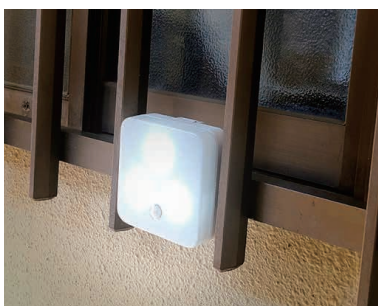



コーナータイプ

SL107 20788

電池寿命

夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃)／常時点灯:連続使用で約40時間

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電源スイッチ	夜間AUTO／OFF／常時点灯(切換式)
人感センサー感知範囲	左右約120°、上下約85°、3～5m(高さ1.5m設置時) ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。 中折面の「使用上の注意」参照
電池切れ表示	なし。LEDの光が暗くなったら電池交換時期です。
使用温度範囲	-10℃～+35℃
感知可能範囲照度	5Lux以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
LED点灯時間	1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
EL	ホワイトEL 11.7LM
防水規格	IP55相当 ※屋外で雨のかかる場所でも使用できます。
本体外形寸法	160(W)×40(H)×30(D)mm
本体重量／材質	約74g／ABS樹脂

EL ライト

内蔵マグネット取付

壁掛け

付属ネジで固定

置くだけでも



パッケージサイズ
W120×H200×D33mm



4 943125 711801



スタンド・マグネット多

SL108 20789

電池寿命

夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃)／常時点灯:連続使用で約30時間

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電源スイッチ	夜間AUTO／OFF／常時点灯(切換式)
人感センサー感知範囲	左右約120°、上下約85°、3～5m(高さ1.5m設置時) ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。 中折面の「使用上の注意」参照
電池切れ表示	なし。LEDの光が暗くなったら電池交換時期です。
使用温度範囲	-10℃～+35℃
感知可能範囲照度	5Lux以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
LED点灯時間	1回感知すると約15秒間点灯 (感知範囲に人がいれば連続点灯)
LED	ホワイトLED 15.6LM(0.2W×3)
防水規格	IP55相当 ※屋外で雨のかかる場所でも使用できます。
本体外形寸法	66(W)×121(H)×36(D)mm
本体重量／材質	約93g／ABS樹脂

内蔵マグネット取付

スタンドで置く

吊り下げる

付属ネジで引っ掛ける



パッケージサイズ
W120×H200×D37mm



4 943125 711818



ドア・引き戸 開閉多

SL109 20790

電池寿命

夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃)／常時点灯:連続使用で約25時間

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

電源	単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電源スイッチ	OPEN／15秒／OFF／常時点灯(切換式)
マグネット開閉センサー	マグネットが本体から離れると作動
電池切れ表示	なし。LEDの光が暗くなったら電池交換時期です。
使用温度範囲	-10℃～+35℃
感知可能範囲照度	暗:5Lux以下の暗さで点灯(明るい場所では点灯しません)／明:明るい場所でも点灯
LED点灯時間	OPEN:ドアや窓が開いている間は連続点灯/閉まると消灯 15秒:ドアや引き戸が開くと約15秒間点灯 常時点灯:点灯し続けます
LED	ホワイトLED 20.9LM(0.2W×3)
防水規格	IP55相当 ※屋外で雨のかかる場所でも使用できます。
本体外形寸法	55(W)×130(H)×24(D)mm
本体重量／材質	約72g／ABS樹脂

・ドアや引き戸が開くと白色LEDが自動で点灯



付属両面テープ取付

付属ネジで引っ掛け



パッケージサイズ
W120×H200×D26mm



4 943125 711825



タテヨコ設置OK



左右自由自在



簡単に取り外して
持ち運び

マジ使えるライト

SL111
20951

上下左右自由自在、パッと外して持ち運びに便利で安心

パッと
外せて
便利で安心



電池寿命

夜間AUTO 約12ヶ月(1日10回、15秒/1回点灯) 常時点灯 約40時間(連続点灯時)

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

電源 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電源スイッチ 夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
人感センサー感知範囲 左右約120°、上下約85°、3~5m(高さ1.5m縦置き設置時)
※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。
中折面の「使用上の注意」参照
電池切れ表示 なし。LEDの光が暗くなったら電池交換時期です。
使用温度範囲 -10℃~+35℃
感知可能範囲照度 3~5ルクス以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
LED点灯時間 1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
LED ホワイトLED 0.1W×14個
防水規格 IP55 ※屋外で雨のかかる場所でも使用できます。
本体外形寸法 50(W)×119(H)×58(D)mm
本体重量/材質 約164g/ABS樹脂

内蔵マグネット取付

両面テープ

壁掛け

付属ネジで固定

置くだけでも



パッケージサイズ
H200×W120×D51mm



4 902205 209515



デスク



ベッドサイド



トイレ

声でライト

音声操作ELライト

SL130vo
20948

インターネットに接続しなくても声で操作できる



起動の言葉は3種類(いずれかの呼びかけで起動します)		
ねえ、ライト	おい、ライト	おい、ライト
動作の言葉と動作		
でんきをつけて	ライトが点灯します	
でんきをけして	ライトが消灯します	
いろをかえる(て)	白色/昼白色/電球色(調色3段階ループ)	
あかるくして	1段階 明るくなります(調光4段階調整) (1番明るくなると1度点滅してお知らせします)	
くらくして	1段階 暗くなります(調光4段階調整) (1番暗くなると1度点滅してお知らせします)	

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

電源 USB-Aポート/USB-ACアダプター(別売)
調色 3段階(白色:0.4W/昼白色:0.33W/電球色:0.4W)
調光 4段階
EL ホワイト/ウォームEL
防水規格 なし(屋内用)
コネクタ USB Type-A
入力電圧 DC5V 100mA
外形寸法 27(W)×260(H)×13(D)mm (アーム部含む)
本体重量 約40g
材質 本体:ABS/アーム:ABS+シリコン
付属品 言葉ラベル(本体に貼り付けてご使用ください)
※モバイルバッテリーでは使用できない場合があります。
※家庭用100Vコンセントでご使用の場合は、別売の「USB-ACアダプター(UA5V2A)」をお求めください。



インターネット
接続不要

調色 3段階



調光 4段階



360°回転首振り
自在アーム

EL ライト



パッケージサイズ
H200×W160×D16mm



4 902205 209485

マグピカ

SL50(白) 20775
SL50M(木目) 20776



SL50 (白)

SL50M (木目)



電池寿命

夜間AUTO: 10ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、20℃時) 常時点灯: 連続使用で30時間

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

センサー感知範囲	水平160°×垂直130°、5m以内 ※感知範囲は季節や設置場所の状況により変わります。
点灯可能周囲照度	10ルクス以下の暗さで点灯
電源	単4形アルカリ電池×3本
光源	サムスン製ホワイトLED 0.25W×2個使用
LED点灯時間	約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯
本体外形寸法	60(W)×110(H)×31(D)mm
パッケージサイズ	102(W)×202(H)×33(D)mm
本体質量/材質	78.5g(電池を含まない質量)/ABS樹脂

白: SL50

木目: SL50M



4 943125 709334

4 943125 709426

パッケージサイズ H200×W100×D33mm

内蔵マグネット取付

スタンドで置く

吊り下げる

付属ネジで引っ掛ける



ドーム形LEDセンサーライト

SLK400 20772

マルピカ



電池寿命

約11ヶ月(1日10回、4W・15秒間で点灯時)

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

光源 / 明るさ	韓国サムスン製LED使用 / 4W/2Wの2段階に調整可能
センサー感知範囲	感知範囲120°、感知距離1m~3m以内
点灯条件	10ルクス以下の暗い環境のとき、人の動きを感知すると点灯。
LED点灯時間	15秒又は90秒間点灯後自動的に消灯。
電源	単1形アルカリ電池×3本(別途お求めください)
防水性能	防沫・防塵形(IP44) 屋外軒下又は室内。取付プレート付。
本体外形寸法	φ143×87(H)mm(取付プレートを含む寸法)
本体質量/材質	約315g(本体質量)、約725g(電池を含む質量)/ABS樹脂



パッケージサイズ H250×W200×D90mm



4 943125 708870



スクエア形 LEDセンサーライト

SLK500 20781

カクピカ

電池でも AC 電源でも使用できます



電池寿命

2Wで1日10回点灯で約16ヶ月/4Wで1日10回点灯で約11ヶ月

製品仕様

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。


光源 / 明るさ	韓国サムスン製LED使用 / 4W/2Wの2段階に調整可能
センサー感知範囲	上下方向約90度・左右方向約120度/感知距離約3mまで
点灯条件	10ルクス以下の暗い環境のとき、人の動きを感知すると点灯。
LED点灯時間	15秒又は90秒間点灯後自動的に消灯。
電源	単1形アルカリ電池×3本(別売) または、専用ACアダプターX0505(別売)
防水性能	防沫・防塵形(IP44) 屋外軒下又は室内。取付プレート付。
本体外形寸法	W130×H170×D71mm(取付プレートを含む寸法)
本体質量/材質	約360g(本体質量)、約750g(電池を含む質量)/ABS樹脂



パッケージサイズ H250×W200×D75mm



4 943125 710132



防雨型 LED センサーライト (AC 電源式)

カベピカ SLK800 20777

暗い場所で人が近づくとパッと点灯



8W 形 LED 使用時
白熱電球40W相当 485lm
4W 形 LED 使用時
白熱電球20W相当 170lm

製品仕様

電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 最大 12W (8W 形 LED 使用時)
LED カラー 白色/昼白色/電球色
動作 点灯/点滅
点灯時間 5秒~15分
人感センサー 感知角度(水平 120°、垂直 90°)
光センサー 照度センサー調節可
モード切替 光センサー+人感センサー/光センサーのみ
コード長 約 1.8m
防沫レベル IPX4
質量 約 640g(プレート、コード含む)



選べるLED3光色



暗くなったら点灯
明るくなったら消灯



人の動きを感知して点灯



パッケージサイズ
H31×W26×D7cm



暗くなると点灯



買い物帰りにも



侵入者を威嚇

防雨型 LED センサーライト (AC 電源式)

カベピカ SLK900 20791

センサーが反応するとフワッと点灯、
設定した時間が来ると自動で消灯



商品サイズ W21×H26cm

▶ 昼白色選択時
10WLED/811ルーメン(最大)
白熱電球60W相当
5WLED/528ルーメン(最大)
白熱電球40W相当

製品仕様

電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 16W(10W形LED点灯時・昼白色)
点灯色 白色/昼白色/電球色
点灯パターン 点灯/点滅
点灯時間 5秒間~15分間
人感センサー 感知範囲 上下方向約90度・左右方向約120度
電源コード コード長1.8m・耐候性コード
防水性能 防雨仕様 IPX4相当 ※屋外は軒下に設置
質量 約665g(取付プレート・コードを含む)



選べるLED3光色



3
通
り
の
使
い
方



暗くなったら点灯
明るくなったら消灯



人の動きを感知して点灯



暗くなったらうすうす点灯
明るくなったら消灯

人の動きを感知して点灯



パッケージサイズ
H32.5×W26×D6.5cm



便利・節電・防犯に
LEDセンサーライト
シリーズ

REVEX

<https://revex.jp>



商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

TEL:0570-666-365

受付時間：月～金 10～12時/13～16時(土・日・祝日を除く)

