



FOR SECURITY

セキュリティ アイテム



アラームを鳴らして身を守る

PSA-GB 20869 水と衝撃に強い！ ライト付
PSA-GP 20868 **防水型 防犯アラーム**

防水・防塵形だから、雨の日や水たまりに落下させても大丈夫！
本体側面がゴムだから、落下させても壊れにくい！

防犯ブザー
性能基準
適合品

コイン電池
CR2032×2個

防水型
屋外
IP67



ブルー ピンク
ストラップ引き抜け防止機能付



音量	90dB(1m)※公的機関検査結果
電源	CR2032×2個テスト用電池付
連続アラーム時間	40分
LEDライト	ブルーLED2個
保護等級	IP67 耐塵形・防浸形
外形寸法	W40×H76×D21mm
パッケージサイズ	W80×H180×D20mm

ブルー PSA-GB

ピンク PSA-GP



PSA-MLW 20870 防犯アラーム mini **超小型**
PSA-MLB 20871

超小型でしっかり大音量の90dB(1m前方、当社測定値)
ストラップ付きで取り付け自在
ストラップを引くだけで鳴るからいざという時も安心！

防犯ブザー
性能基準
準適合品

コイン電池
CR2032×1個



音量	90dB(1m)※当社測定値
電源	CR2032×1個テスト用電池付
連続アラーム時間	120分
外形寸法	W30×H58×D17mm
パッケージサイズ	W80×H180×D18mm

ホワイト PSA-MLW

ブルー PSA-MLB



ピンポイントで感知

GC250 **スポット 人感チャイム**
20847

単4
3本
アルカリ乾電池

防沫型
屋外軒下・室内
IP44

音の種類
16種
チャイム・アラーム
16種類から選択

ACアダプター対応
(別売)※屋外不可



電源	単4形アルカリ電池×3本(別売) 又はACアダプター(XO505)
センサー	赤外線センサー、監視方向可変形
外形寸法	W50×H83×D64mm
センサー感知範囲	12°×(20°~80°)×3m
電池切れ表示	赤LEDが点滅し続ける。
音量可変範囲	55dB~90dB/1m
使用温度範囲	-10℃~40℃
外形寸法	W50×H83×D64
パッケージサイズ	W100×H230×D17mm



置き引きや置き忘れ、迷子防止などに

親機と子機が離れると、パイプとアラームでお知らせ

WSA-B1 **離れるとアラーム** Bluetooth

置き忘れ・所持品の盗難防止に。
3~12m離れると、パイプと音で警告します。
迷子防止にも便利です。
個人情報保護法対策に。



離れると
警告



置き忘れ防止に



盗難防止に



迷子防止に



情報端末紛失防止に

子機
コイン電池
CR2032×1個

受信機
単4
2本
アルカリ乾電池

作動距離	ロング(7~12m) ショート(3~5m)
動作方式	無線式(Bluetooth)
電源	子機: CR2032×1個テスト用電池付 親機: 単4形アルカリ電池×2個(別売)
電池寿命	子機: 1日8時間の使用で約2ヶ月 親機: 1日8時間の使用で約1ヶ月
外形寸法	子機: 35×35.5×8mm 親機: 62×41×16mm
パッケージサイズ	W110×H200×D20mm



センサーが反応するとアラームが鳴る

SA-01
20867

簡単
防犯

侵入感知
アラーム 音鳴りくん

防犯ジャリ効果! 小さなアラーム音で威嚇します!



目立たない所に設置して、微妙な「音加減」で侵入者を威嚇!

音量
調節

小: 40dB
中: 73dB
大: 86dB

取付
簡単

マグネット
両面テープ
ビス



単3
3本
アルカリ乾電池

音の種類
1種
ピーピー音

防沫型
屋外軒下・室内
IP44

音量	小: 約40dB/中: 約73dB/大: 約86dB(1m)
電源	単3形アルカリ電池×3本(別売)
連続アラーム時間	反応する約15秒
センサー感知距離	約3~5m
外形寸法	W55×H97×D38mm(取付プレート含む)
保護等級	IP44(防沫形)
パッケージサイズ	W110×H180×D40mm



盗聴機や盗撮機からの恐怖を取り除く

スイッチを押しながら盗聴機や盗撮機が仕掛けられていそうな場所を調べるだけで、それらの場所を特定します。


CG2W 20865

クロスガードスマート

CG5B 20866

プラスガードスマート

ランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します
スイッチをONにして、気になる所にセンサーを近づけるだけ
超小型・軽量だからいつでもどこでもチェックできます

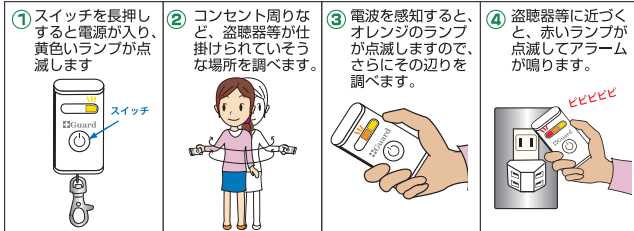

盗聴・盗撮発見機

GuardS
Keep privacy with this.



高性能
簡単操作
コンパクト

こんなところが危ない!



電源	CR2032×2個テスト用電池付
感知周波数	盗聴 76~770MHz / 盗撮 1.1~5.8GHz
感知表示	3色のLEDによる電界強度表示とアラームによる警告音
外形寸法	W38×H67×D14mm (キーホルダーを含まない)
パッケージサイズ	W90×H180×D15mm

クロスガード
ホワイト CG2W

プラスガード
ブラック CG5B



ドア・窓が開くとその場で鳴る

HSA-M4W
20863

HSA-M4B
20869

ドア・窓チャイム



単4
2本
(別売)
アルカリ乾電池

屋内用

音の種類
16種
チャイム・アラーム
16種類から選択

音量可変範囲	55dB~75dB/1m(チャイム・サイレンとも)
電源	単4形アルカリ電池×2本(別売)
電池寿命	約6ヵ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時。)
外形寸法	本体:W30×H127×D14mm マグネット:W11×H24×D7mm
質量	本体 33g マグネット:4.4g
パッケージサイズ	W110×H180×D18mm

ホワイト HSA-M4W

ブラウン HSA-M4B



貼るだけで防犯効果

SS10(小)
20877

SS20(中)
20878

SS30(大)
20879

セキュリティステッカー

3ヶ国語(日・中・韓)で表示
色あせしにくい赤インクを使用。



SS10

SS20

SS30



シールサイズ	[SS10] 70×28mm (2枚入) [SS20] 150×60mm [SS30] 200×80mm (2枚入)
パッケージサイズ	[SS10] 110×50mm [SS20] 185×80mm [SS30] 240×100mm

SS10(小2枚入り)



SS20(中1枚入り)



SS30(大1枚入り)



防犯
対策


注意
喚起



人に反応するとクルクル光るLED回転灯

SLR85R

パトピカII



防沫型
屋外軒下・室内
IP44

使用電池	単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサー感知範囲	上下方向120°、左右方向120° 感知範囲3mまで
電池寿命	約1年間※1日10回(15秒間/1回)点灯時
設置場所	屋内/屋外軒下(IP44、防沫・防塵形)
外形寸法	φ84×H43mm(プレート含まず)
本体質量/材質	約104g(電池を含まず)/ABS樹脂
光源	0.06WLED×4個



人の動きに反応して回転光と音で警告

SLR100

スーパーパトピカ



センサーの向きを
自由に変えられます



防沫型
屋外軒下・室内
IP44

方向可変
センサー
狙った方向
を感知

動作
光音光と音
切替可

使用電池	単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサー感知範囲	上下/左右方向120°、感知距離5mまで 360°×180°回転、方向可変
電池寿命	1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6か月、
設置場所	屋内/屋外(IP44、防沫・防雨・防塵形)
外形寸法	W120×H116×D60mm(突起物を含む)
本体質量/材質	約205g(電池を含む質量)/ABS樹脂
LED数	赤LED×8個(点滅又は回転)
アラーム音量	70dB~80dB/1mの範囲で可変可能(大、小音量ボタン付)
アラーム音	「ビビビビ、ビビビビ、ビビビビ、……」



人の動きに反応して光と音で警告

SLB300

スーパーパトロング



屋外
軒下可

動作
光音光と音
切替可



防沫型
屋外軒下・室内
IP44



点滅
流動
選択可

使用電池	単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサー感知範囲	120°×最大5m程度まで。
電池寿命	約6か月、光とアラーム音(最大)では約3か
設置場所	屋内/屋外(IP44、防沫・防雨・防塵形)
外形寸法	W220×H39×D24.5mm(突起物を含
本体質量/材質	約95g(電池を含まない質量)/ABS樹
LED数	赤LED×5個(点滅又は流動)
アラーム音量	大:90dB/1m、小:55dB/1m
アラーム音	「ビビビビ、ビビビビ、ビビビビ、……」





パトピカIII

人に反応するとクルクル光る
LED回転灯



フレキシブルアームタイプ フレキシブルアームは自在に曲げることができます。

SLR85ARM





防沫型
屋外軒下・室内
IP44



クリップタイプ

クリップで挟むだけで、フェンスや手すりなどに簡単に取り付けできます。

SLR85SCL



防沫型
屋外軒下・室内
IP44



共通仕様

光源	0.06WレッドLED×4個
使用電池	単3形アルカリ電池×3本(別途お求めください)
電池寿命	1日10回(15秒間/1回)点灯して、約1年間
点灯条件	暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
点灯時間	約15秒間(固定)
人感センサー	感知範囲:上下方向約120°、左右方向約120°、感知距離約3mまで
設置場所	屋外軒下又は屋内
防水規格	防沫形(IP44相当)
本体材質	ABS樹脂
外形寸法	φ84×43mm(取付プレートを除く本体)

SLR90 ソーラーパトピカ

ソーラー充電なので電池交換不要

ソーラー充電
電池不要



- 暗い時だけ点灯する(明るい場所では光りません)
- マグネット(内蔵)/両面テープ(付属)で貼り付け
ネジ(付属)でひっかけ/ひも(別売)で固定



光源	赤色LED
電源	リチウムイオン充電電池 3.7V 800mA(交換できません)
電源スイッチ	ON/OFF
動作回数	約2000回(満充電時) ※暗い時点灯(約10ルクス以下)
充電時間	約13時間(残量ゼロから満充電まで) ※電源OFFで十分な日差しが当たる場合
点灯時間	約12秒/1回
人感センサー	感知範囲:上下方向約100°、左右方向約120°、感知距離約5mまで
防水規格	防塵形/防噴流形(IP55) ※雨のかかる場所で使用可能
使用温度範囲	-5℃~45℃(湿度75%以下) ※温度範囲を越えると電池性能が下がります
本体材質	ABS樹脂
外形寸法	W85×H122×D50mm(約)
本体重量	126g(約)
付属品	両面テープ、取付ネジ×2本、壁面樹脂リブ×2個

商品に関するお問い合わせはこちら
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

TEL:0570-666-365

受付時間: 月~金 10~12時/13~16時(土・日・祝日を除く)

