

## Windows10 による microSD カードのフォーマット（初期化）方法

microSD カードのフォーマット（初期化）方法について、ご案内いたします。お使いの環境と異なる箇所は、実際の環境に即して、読みかえていただけますよう、お願いいたします。このドキュメントは、弊社のセンサーカメラを通して microSD カードをフォーマット（初期化）する方法を、ご案内しております。

なお、以下でご案内するのは、Windows10 の基本的な操作方法です。弊社では、ご案内に伴うトラブルについての対応や質問はお受けいたしかねますので、予め、ご了承ください。


### 【フォーマットの準備】

1. カメラの電源を OFF にしてください
2. パソコンとカメラを付属のケーブルで接続してください

注：SD1000 の場合、カメラの表が青色点灯しているか確認してください。青色が点灯していない、青色が点滅している、赤色が点灯している、赤色が点滅している場合は microSD カードが不具合をおこしていてフォーマットできません。別の microSD カードを用意してください。


### 【手順1】

“スタート”ボタンにマウスのカーソルを合わせてください。まだ、マウスをクリックはしないでください。

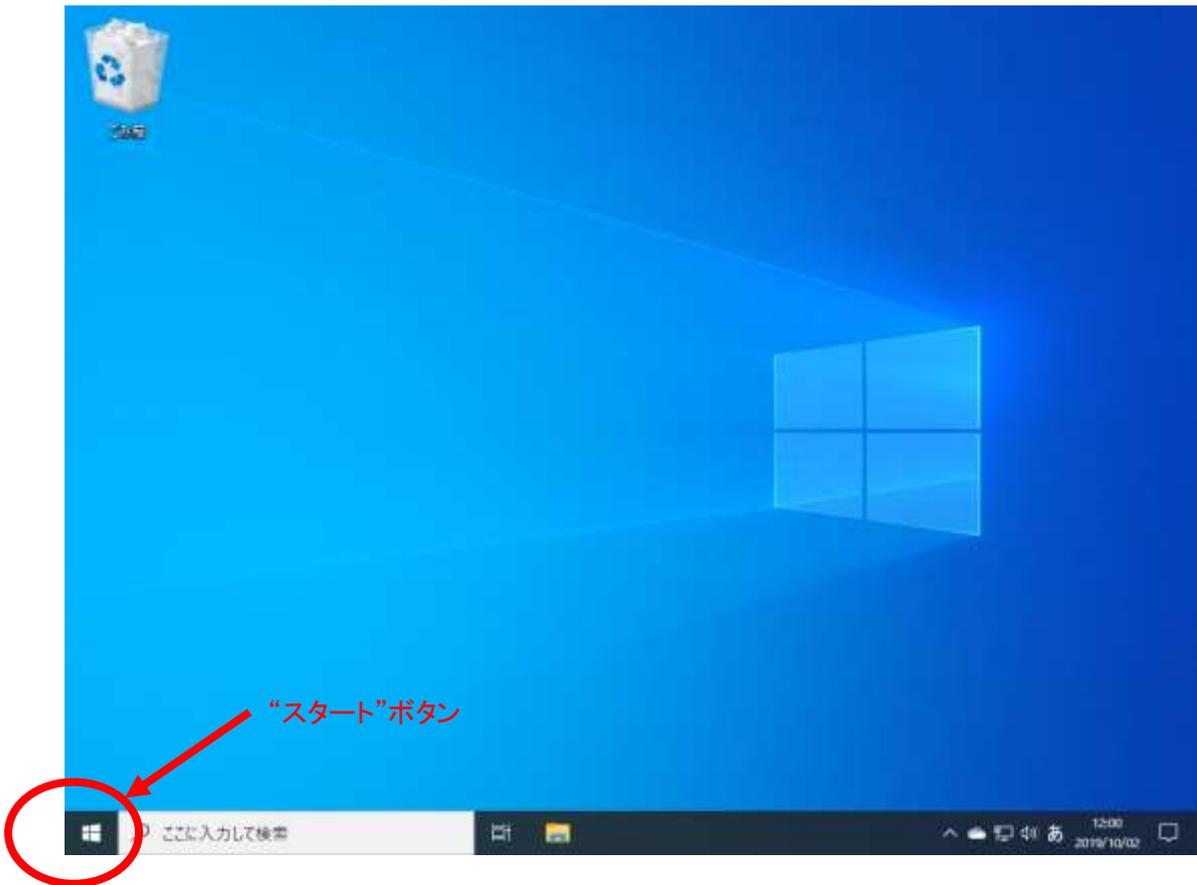


## 【手順 2】

スタートボタンにマウスのカーソルを合わせると“スタート”が表示されます。この“スタート”が表示されるのを確認してから、マウスの右のボタンを1回クリックしてください。左のボタンのクリックではありません。

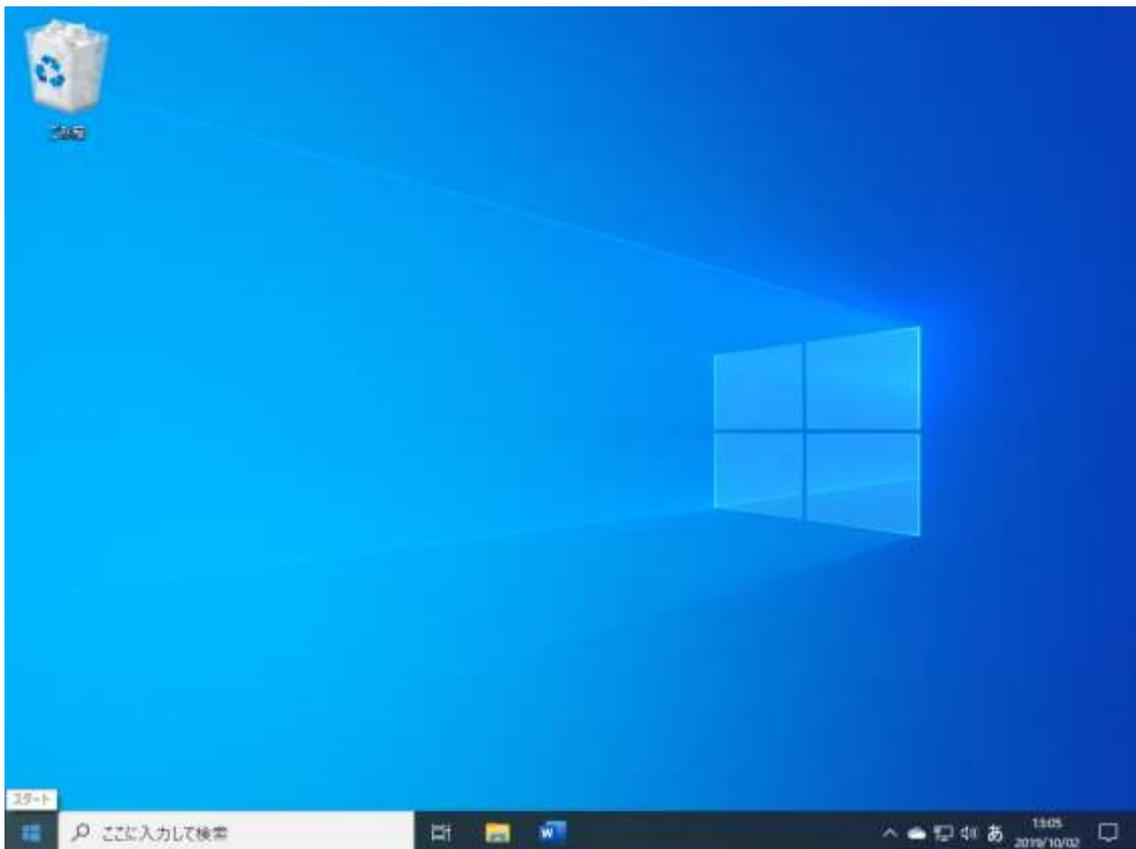

## 【手順 3】


メニューが表示されたら“エクスプローラ”を左クリックしてください(1回クリックです)。

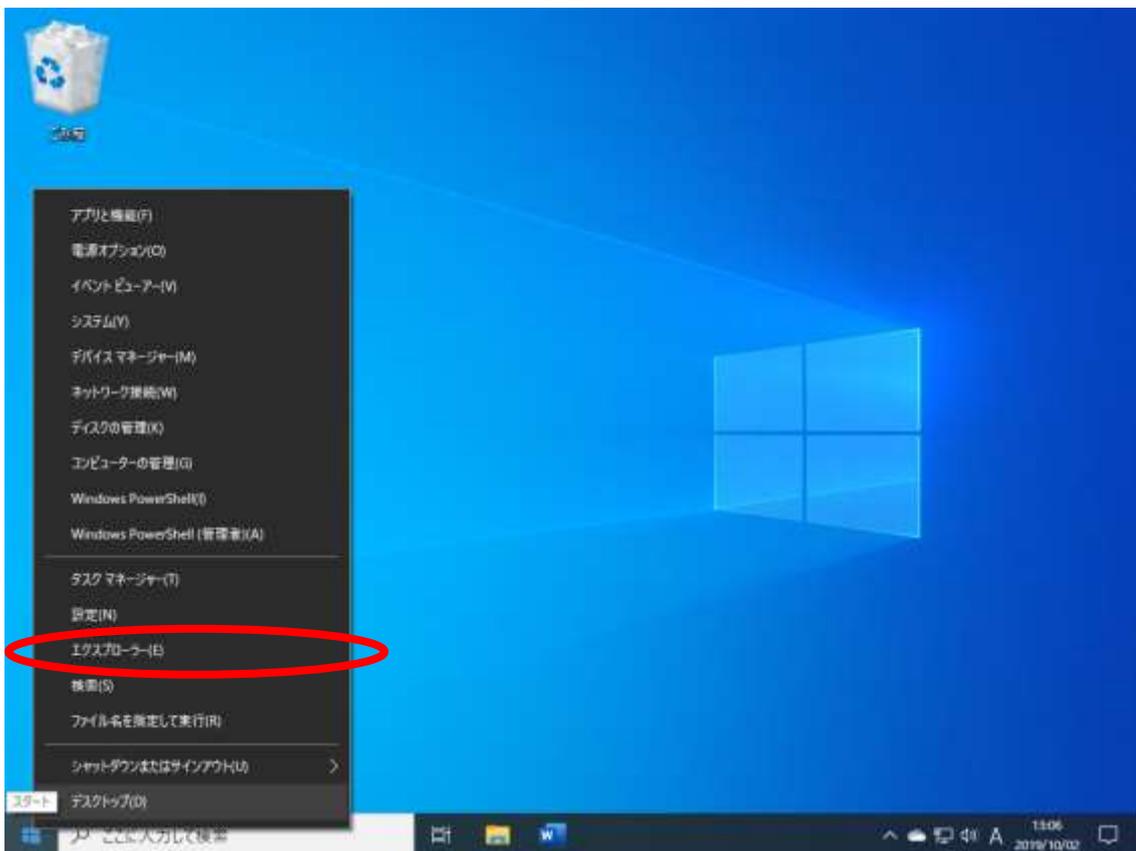

【手順4】

エクスプローラが立ち上がります。(ウィンドウが現れます。)


“PC”を左クリックしてください (1回クリックです)。

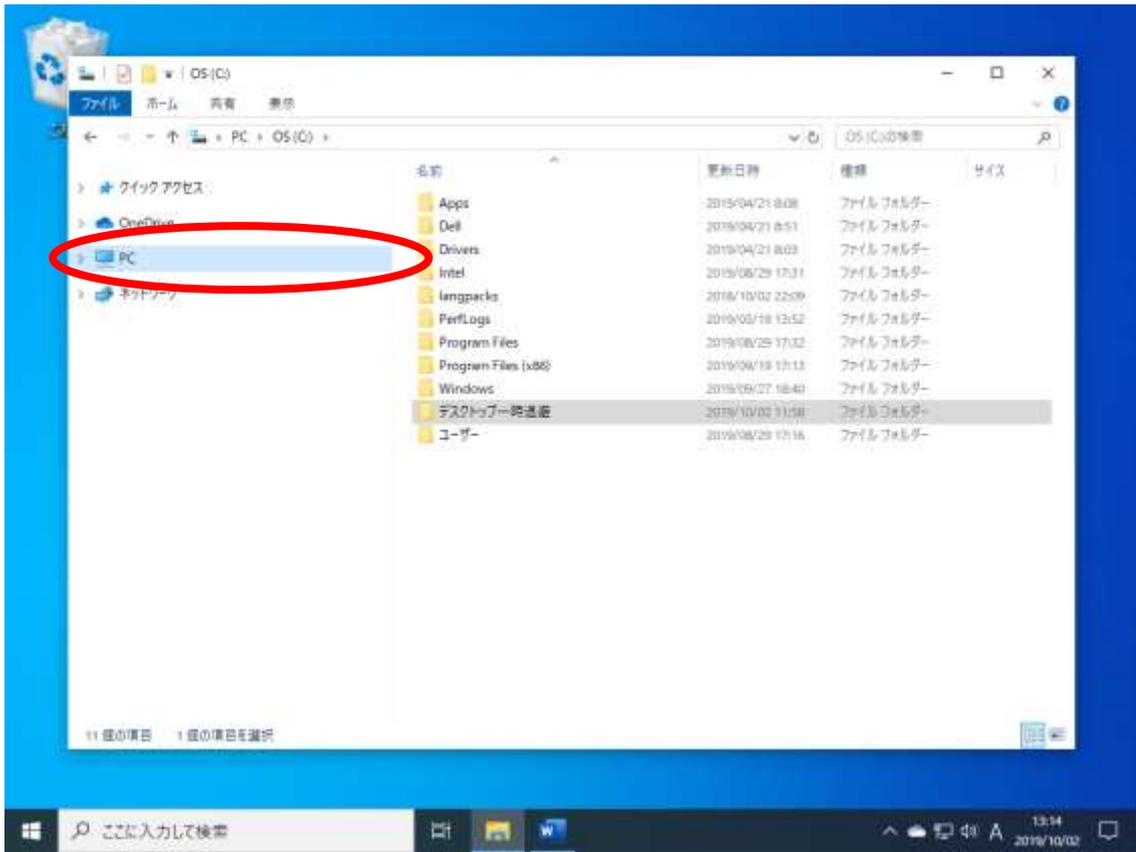

【手順5】


ウィンドウが以下のように切り替わります。

“デバイスとドライブ”に“USB ドライブ”もしくは“リムーバブルディスク”があるかを確認してください。

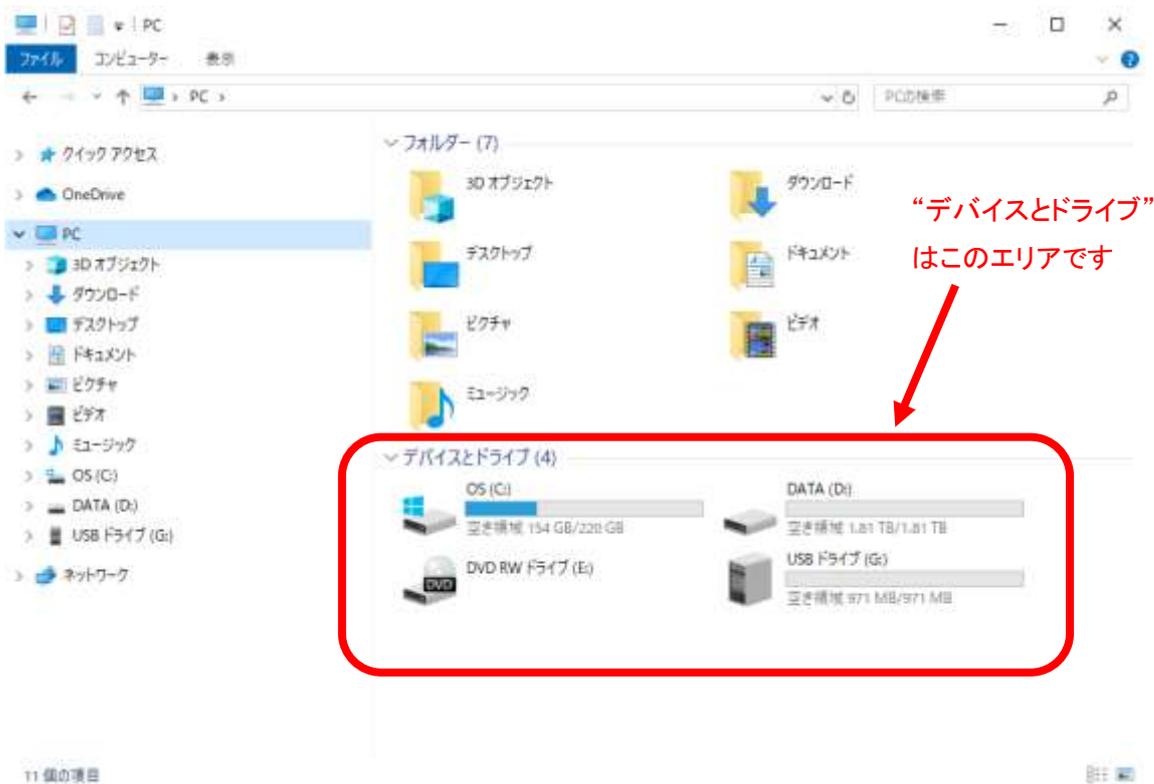


### 【手順6】

“USB ドライブ”もしくは“リムーバブルディスク”の上にマウスのカーソルをもってゆき 右クリックしてください (1回クリックです)。

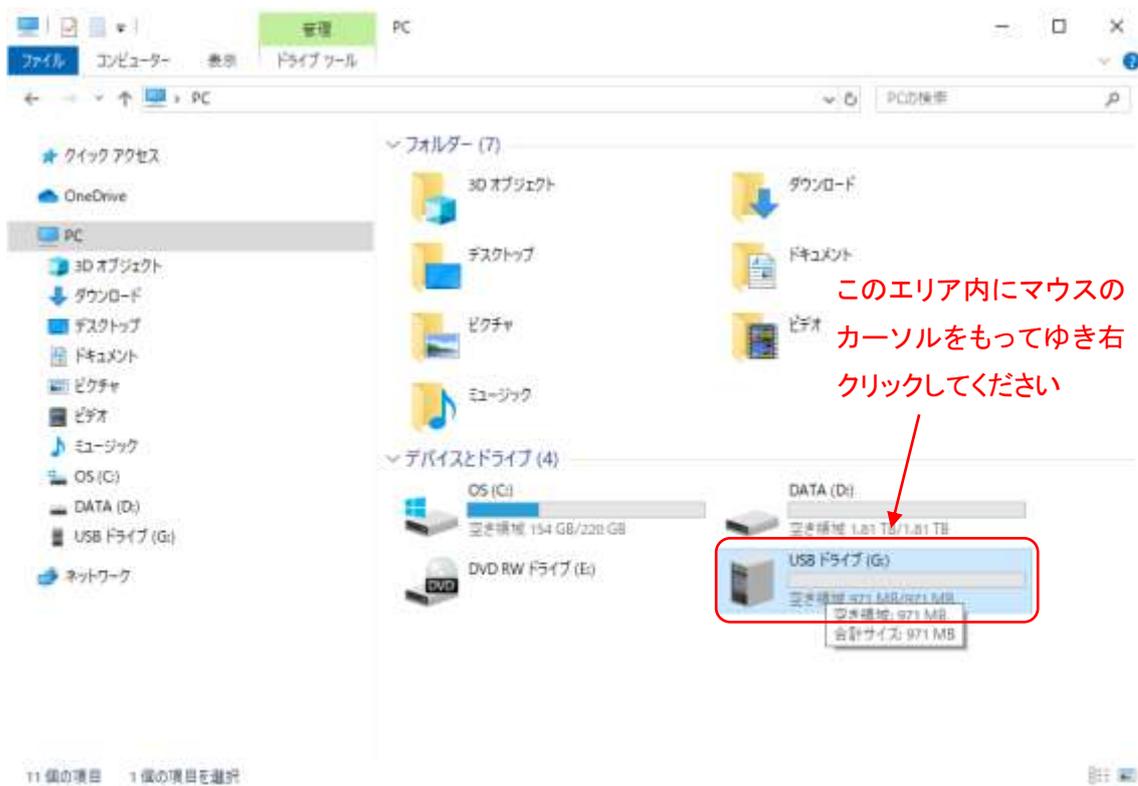

### 【手順7】

メニューが表示されたら“フォーマット”を 左クリックしてください (1回クリックです)。

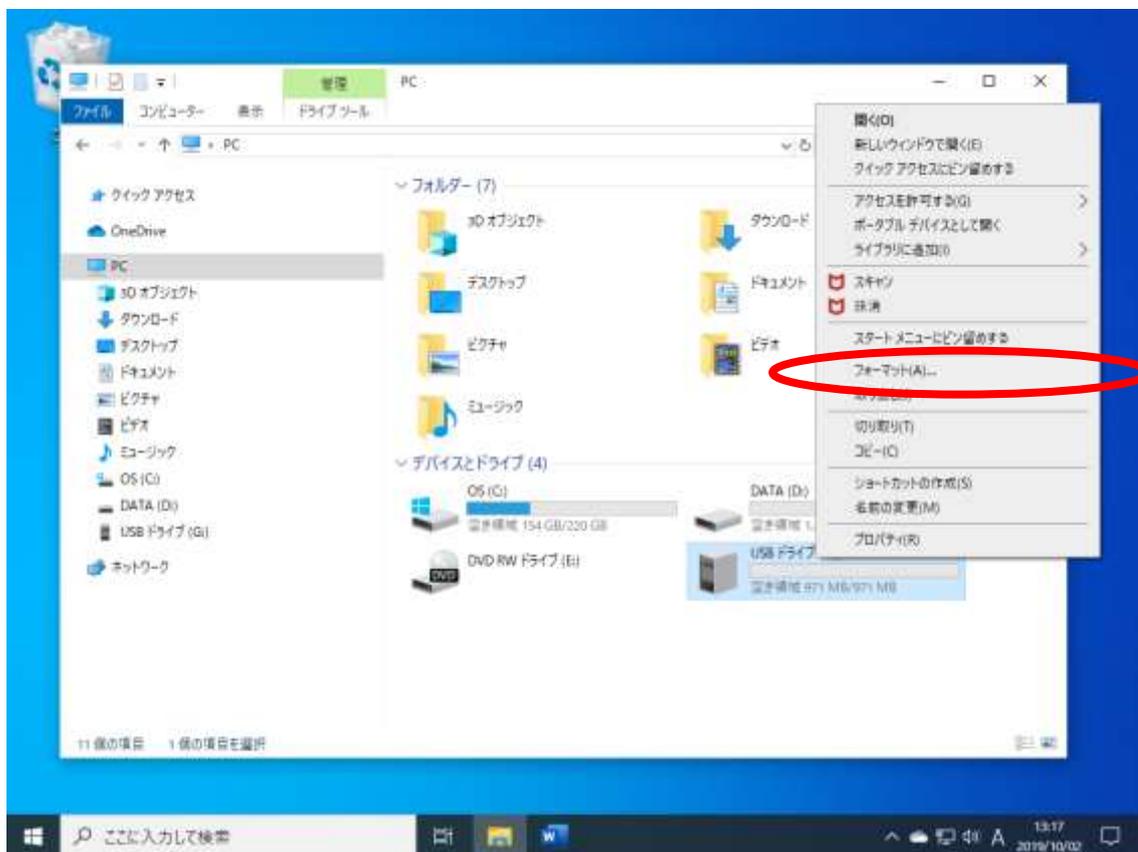

## 【手順 8】


フォーマットを案内するウィンドウが現れます。

“容量”、“アロケーションサイズ”、“ボリュームラベル”は変更する必要がありません。“ファイルシステム”は FAT、もしくは FAT32 を選択してください。フォーマットオプションのクイックフォーマットのチェックボックスにチェックが入っているか確認してください（クイックフォーマットの左がになっているか確認してください）。確認ができたなら、“開始”ボタンを左クリックしてください(1回クリックです)。

## 【重要】【ファイルシステム】


1GB、2GB の場合は FAT を選択してください

4GB、8GB、16GB、32GB は FAT32 を選択してください

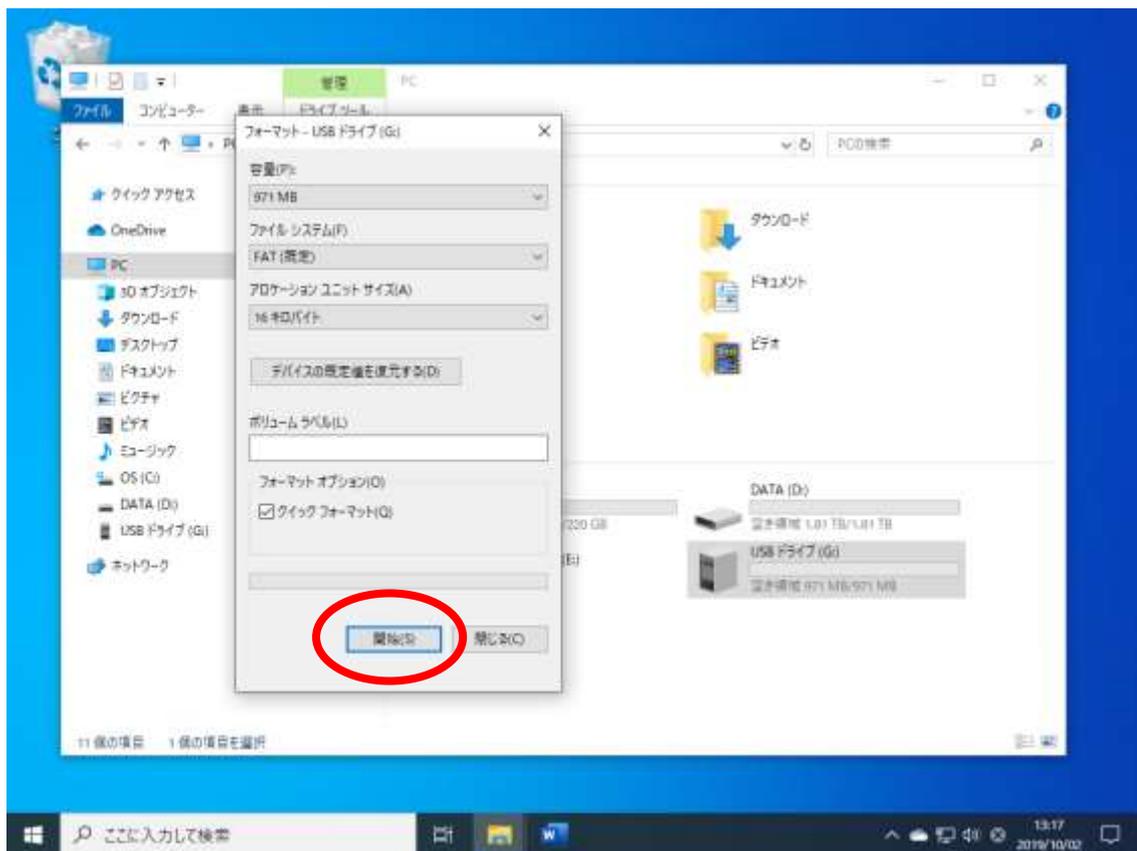

【手順9】


以下の警告が現れます。

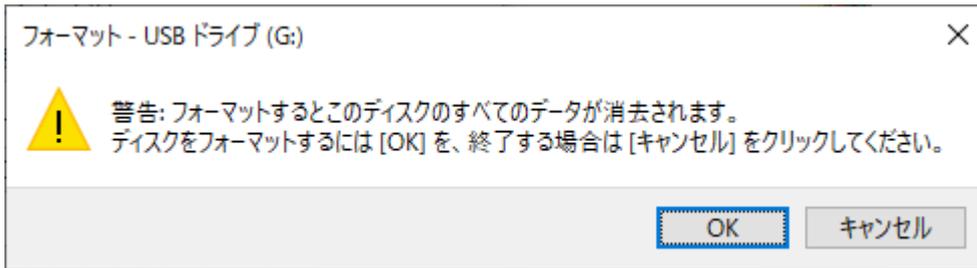

microSD の内容はすべて消去されます。


“OK”ボタンを左クリックしてください(1回クリックです)。

画面は以下のようになっています。

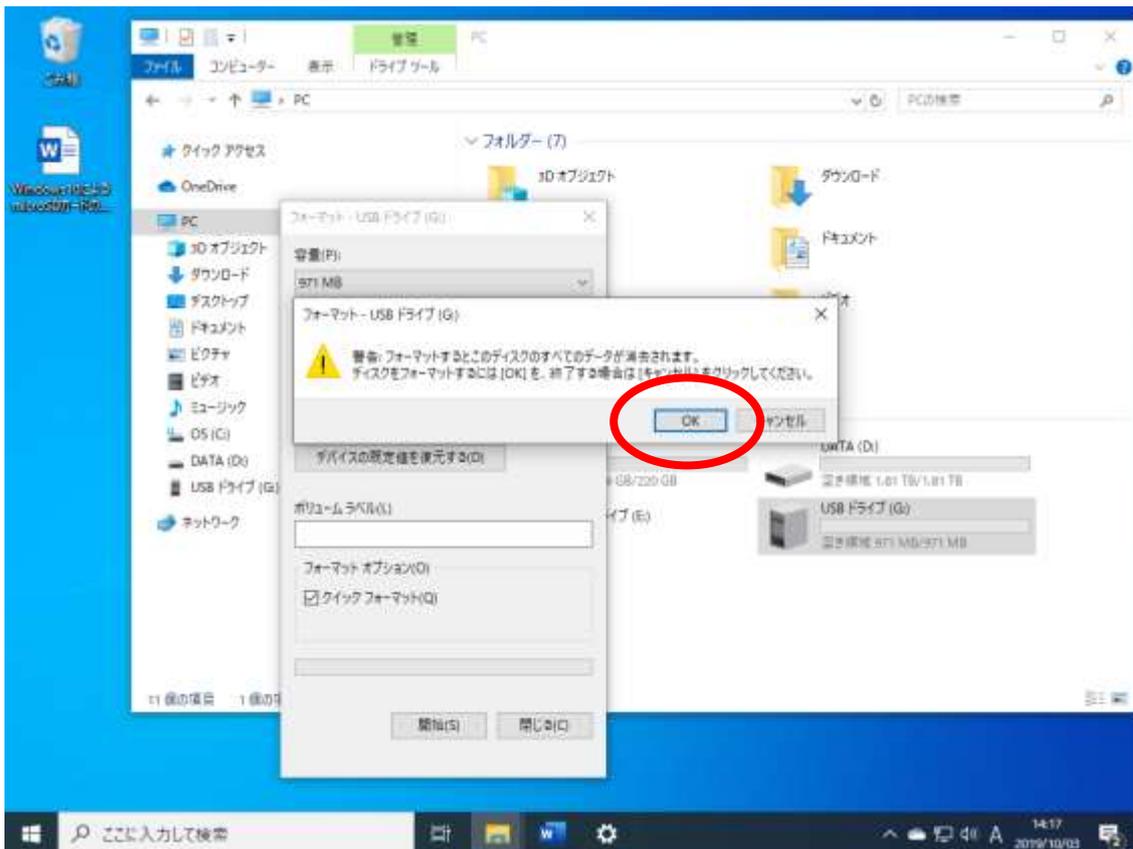


【手順 10】

フォーマットが完了すると以下のウィンドウが現れます。

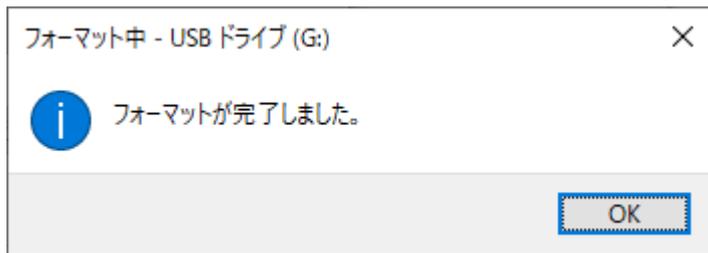

画面は以下のようになっています。

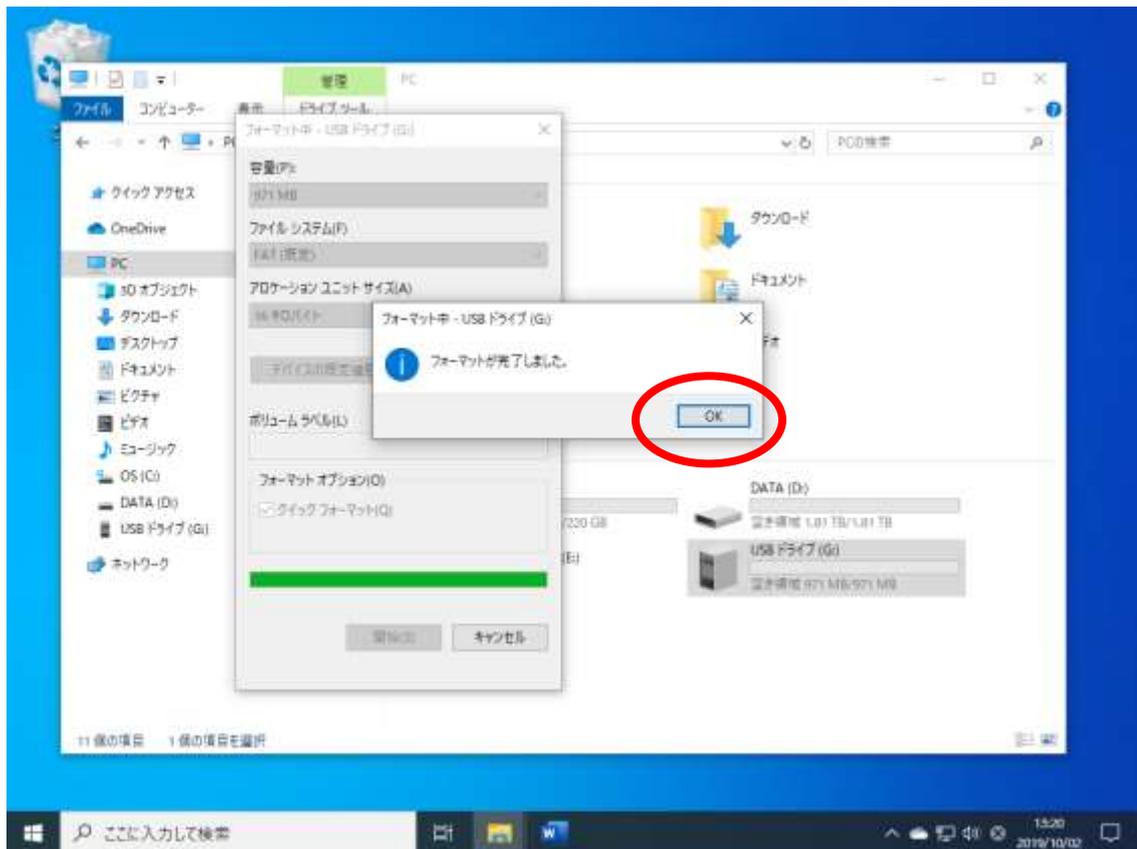


“OK” ボタンを左クリックしてください(1回クリックです)。

フォーマットが完了です。


【手順 11】

“USB ドライブ”もしくは“リムーバブルディスク”の上にマウスのカーソルをもってゆき 右クリックしてください (1回クリックです)。

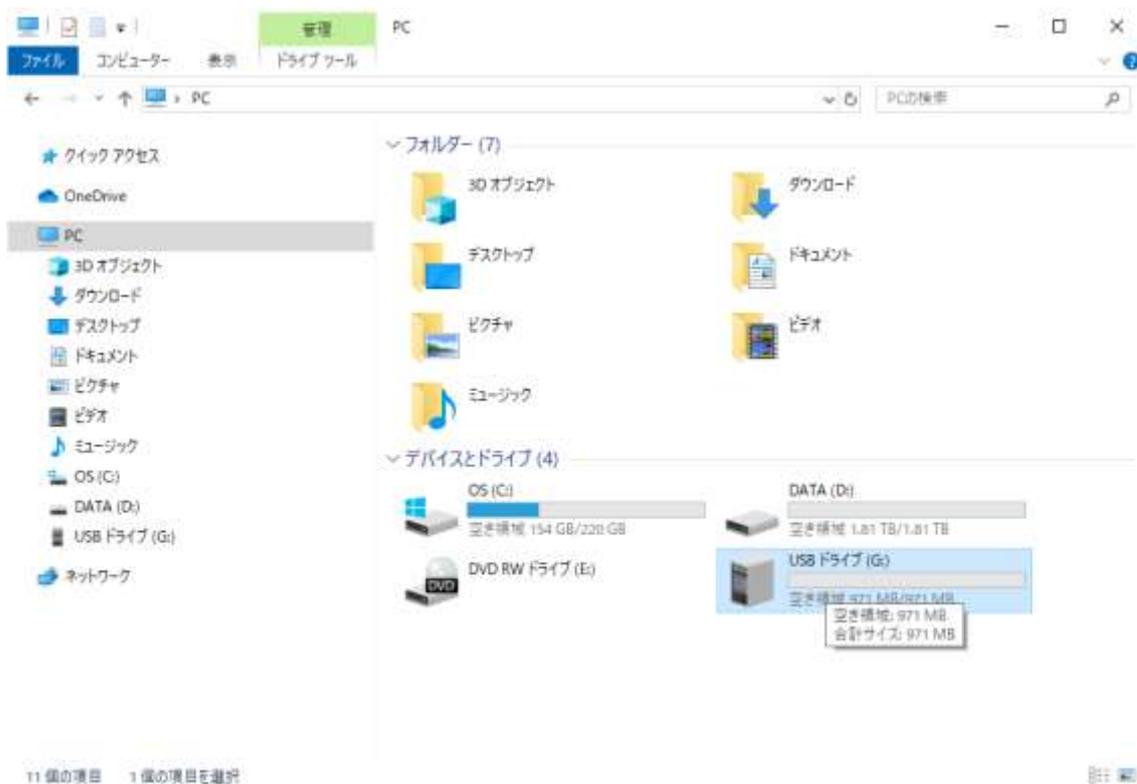


【手順 12】

メニューが表示されたら“取り出し”を 左クリックしてください (1回クリックです)。

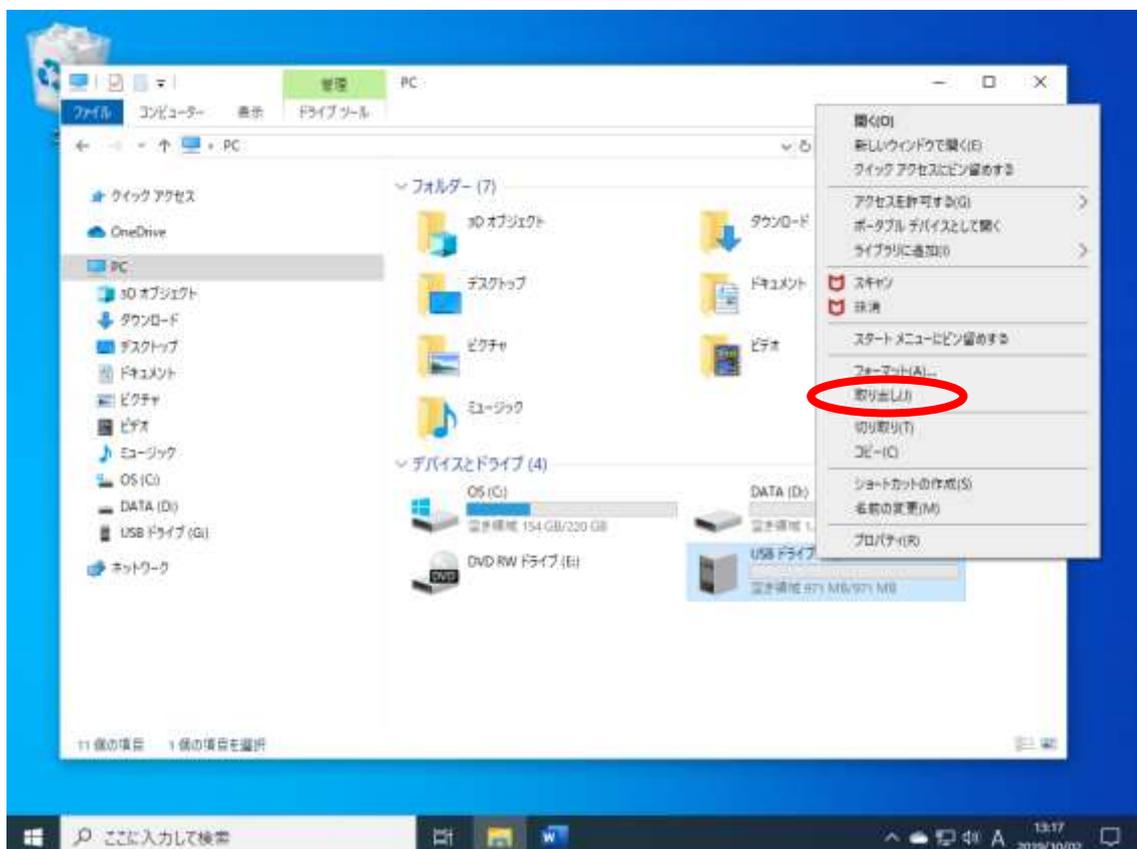


### 【手順 13】

続いて以下のウィンドウが現れます。カメラ側のケーブルを抜いてください。

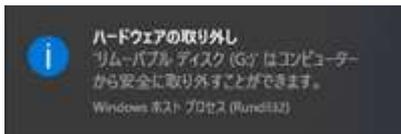

画面全体は以下のようになっています。

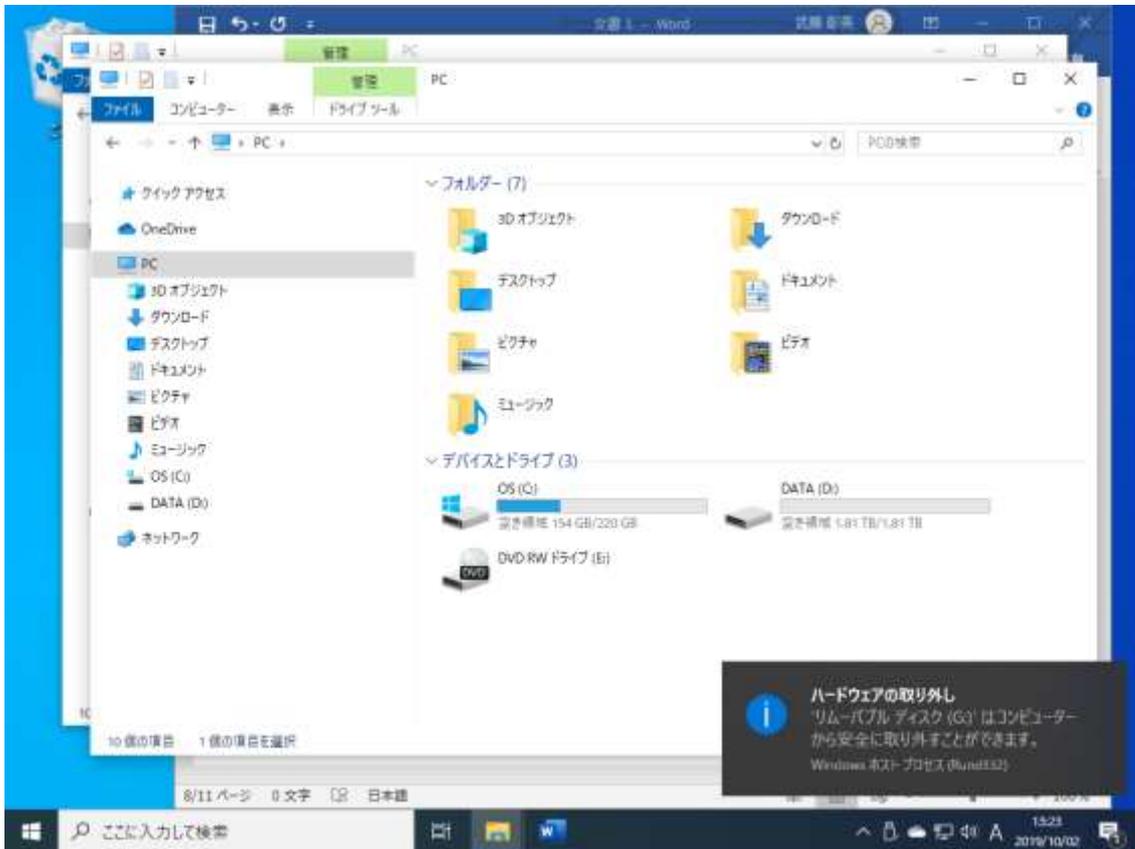

以上で microSD カードのフォーマットは完了となります。パソコン上のウィンドウは閉じていただいて結構です。パソコン側のケーブルも抜いてください。

以上