

REVEX MSD100
センサー 録画式 防犯カメラ



人が近づくと自動で
撮影・録画します

暗闇でも
撮影できる
赤外線搭載

撮った動画はパソコンで確認できます

電池式だから
どこでも設置

屋外にも設置できます

女性でも簡単

配線不要

夜間も安心

電源が無い場所など、今まで監視できなかった場所にも簡単に設置できます!!



一人暮らしの女性のストーカー対策に
ベランダ等の防犯対策に!



駐車場の防犯や家周りの防犯
敷地内の侵入者対策に!



果樹園や畑、納屋などの防犯対策に!

家の庭や
玄関周り



会社の
ロッカー
周り



果樹園
や畑



駐車場の
監視



ゴミの
不法投棄



ペット
の様子



防雨カバー
装着イメージ



配線不要
簡単取付

電池式
取付自由

夜間
赤外線
撮影

動画
静止画
切り換え

防滴 + 防雨
カバー

LED
センサーライト
機能

静止画モード画像サンプル



※写真はイメージです。



※夜間の赤外線LED撮影では、画質はかなり低下します。

簡単! 取付方法

- マグネット(内蔵)
- 木ネジで固定(付属)
- 両面テープ(付属)
- 結束バンド等(別売)


- 電池式だから配線不要! 超簡単設置!
- 人感センサーが反応すると自動的に撮影します!
- 夜間でも赤外線LEDでしっかり撮影します!
- 夜間撮影をより鮮明にするLEDセンサーライト機能!
- 動画モード/静止画モードを選べます!

● 撮った動画はパソコンで確認します
 対応OS: Windows 7・8・10 / MacOS 10.6.8~
 動画の再生: Windows=Windows Media Player
 Mac=Quick Time Player
 ※動画データはAVI形式で保存されますので、AVI形式の再生に対応したアプリケーションをご利用ください。


センサーライト未使用時




センサーライト点灯イメージ

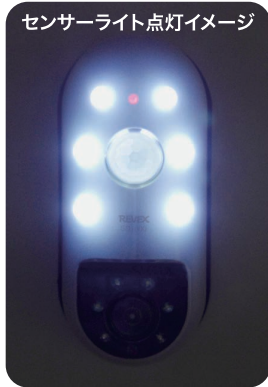

人感センサーの感知範囲

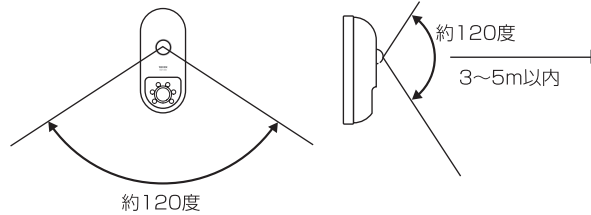


カメラの撮影可能範囲

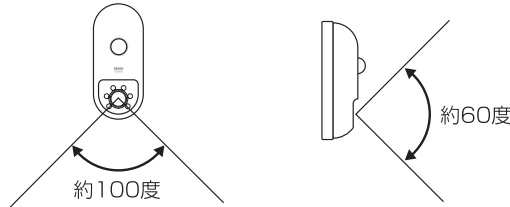


取付方法


木ネジで固定する



両面テープで
貼り付ける



金属面にマグネットで
貼り付ける



柱などにひもや結束
バンドで固定する



《ご注意》マグネットで取り付ける場合、盗難にお気を付け下さい。

説明動画はこちら



電源	単3形アルカリ乾電池3本(別売)又は専用ACアダプターX0505(別売) ※ACアダプター使用の場合、雨のかかる場所では使用できません。
電源スイッチ	電源OFF - 写真モード - 動画モード 切換式※音声は録音されません。
電池寿命	センサーライトOFF時 1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月 1日写真3枚を10回撮影して約12ヶ月 センサーライトをONにすると、上記寿命より短くなります。
電池切れ表示	赤青LED点滅
人感センサー	上下方向120°、左右方向120°/感知距離5mまで
センサーカメラ	CMOS-30万画素
レンズ視野角	水平100°/垂直60°
LEDセンサーライト	ON-OFFスイッチ、暗い所でセンサー反応して白LED6個が点灯
赤外線LED	約5m 0.25W×6灯 明暗センサーにより自動点灯(20ルクス以下)
録画媒体	32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
録画解像度	VGA 640×480
フレームレート	1fps
データ保存形式	写真=jpg / 動画=AVI(上書き方式)
年.日.時間表示	ファイル名にて表示
撮影枚数の目安	8GBのmicroSDHCで、動画約1,400回/写真約125,000枚撮影
本体サイズ	62(W)×139(H)×54(D)mm
本体重量	約143g(電池を含まない)
付属品	USBケーブル、両面テープ、ネジ・リブ2セット、工具2ケ、防雨カバー

MSD100



MADE IN CHINA



防滴 + 防雨
カバー

防雨カバー
装着イメージ



REVEX

リーベックス株式会社

〒333-0801
 埼玉県川口市東川口3-10-5
 TEL: 048-294-4945
 FAX: 048-294-4948
 時間: 月~金 9:30~12:00
 13:00~17:30
 土、日、祝日はお休みです

ホームページ <http://www.revex.jp/>

パッケージサイズ
H230×W160×D60mm